

FARADOME®

PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI



CENNIK 2026

Ceny netto obowiązują od 07.09.2026 r.

SPIS TREŚCI

KONSTRUKCJE SPECJALNE

-  112 - 3
 TSA 320 - 4
 SRA, SRI - 5
 KONSTRUKCJE SPECJALNE NA WYMIAR - 6-13



Produkt może podlegać dofinansowaniu z konkursu ZUS "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy" – zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym roku.

PROFESJONALNE DRABINY I PODESTY

-  PIK - 14
 SMT - 15
 MFTS - 16
 MFT.7 - 17
 SMLT - 18
 SM - 19
 PL.C - 20
 PLS - 21
 PLS.7 - 21
 PLS.C - 22



- Drabiny pionowe aluminiowe -

- SVS.2 - 24
SVS.0 - 24



- Drabiny pojedyncze -

- SELLA - 26
SAS - 27
150.1 - 28-29



- SCR - 34
SCRT - 35
SCRB - 36

- Drabiny wielofunkcyjne 3-elementowe -

- 150.3 - 30-31
AK - 32
AK.SC - 33



- Drabiny i stołki -

- DOMUS - 38-39
LADY - 38-39
ND - 40
ND/NDL - 41
PCS - 42
SGA - 43
SGP - 44
SGS - 45
CM50 - 47
CM60 - 48



- Drabina wielofunkcyjna teleskopowa -

- SUPER TELES - 37




WIEŻE JEZDNE

- COMPACT XS 75 x 160 cm - 48
 COMPACT XS 75 x 180 cm - 49
 TOP FLEX XS 75 x 160, 180 cm - 50-51
 TOP SYSTEM SAFETY 75 x 105 cm - 52-53
 TOP SYSTEM 75 x 180, 245 cm, A1, B1 - 54-55
 TOP SYSTEM SAFETY 75 x 180, 245 cm, MSA, MSB - 56-57
 TOP SYSTEM 135 x 180, 245 cm, D1, E1 - 58-59
 TOP SYSTEM SAFETY 135 x 180, 245 cm MSD, MSE - 60-61
 TOP SYSTEM SAFETY 135 x 180 cm ze schodami, G1 - 62-63
 KOMPONENTY DO WIEŻ JEZDNYCH - 64-65

- ETYKIETY INFORMACYJNE DO DRABIN - 66
 ETYKIETY KONTROLI TECHNICZNEJ - 67



Platforma do obsługi pojazdów.



PLATFORMA CAŁKOWICIE ZŁOŻONA

PLATFORMA CAŁKOWICIE ROZŁOŻONA



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	A (cm)	B (cm)	C (cm)	CENA (PLN)
112/6	6+7	220	325	175	34 335
112/7	7+8	247	352	175	34 335
112/8	8+9	273	377	175	34 335
112/9	9+10	300	405	200	34 335
112/10	10+11	326	431	200	34 335
112/11	11+12	353	485	200	34 335


* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ

112.K

AKCESORIA	CENA (PLN)
112/10	34 335
112.PP	5 670
112.CP	3 308
112.GR	2 048

112.K 45 361

AKCESORIA	CENA (PLN)
112.CC	2 930
112.CS	2 300
112.SS	8 925
112.SL	8 190

W skład kompletu 112.K wchodzi:
112/10 112.PP 112.GR 112.CP112.SL
Wyjście boczne112.CS
Bramka do
bocznego
wyjścia112.CC
Bramka
wyjściowa112.PP
Zabezpieczenie
obwodowe112.CP
Klatka ochronna112.GR
Stopień o głębokości 6 cm

Akcesoria

112.PP	112.CP	112.CC	112.GR	112.SL	112.CS	112.SS
Zabezpieczenie obwodowe.	Klatka ochronna.	Bramka wyjściowa.	Stopień głęboki 6 cm.	Wyjście boczne.	Bramka do bocznego wyjścia.	Zdejmowana drabina, umożliwiająca dostęp do zbiorników/silosów.

TSA320




R-20/KT5zl/km

Platforma do konserwacji pojazdów.



PRODUKT BAZOWY TSA 320

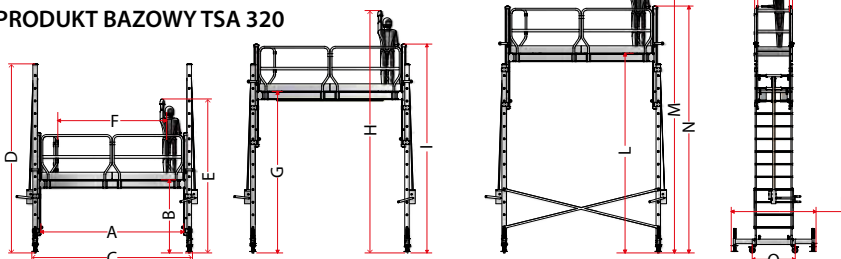

H. Min. / H. Minimum

H. Max przesunięcie podstawy
H. Max shifting the baseH. Max z krzyżowymi stabilizatorami
H. Max with cross stabilizersTSA320
Produkt bazowy

ODNOŚNIK	CM
A	317
B	160
C	356
D	419
E	340
F	240
G	358
H	538
I	462
L	442
M	546
N	622
O	70
P	84
Q	95
R	188

TSA320.P

Pierścień zabezpieczający obwód

ODNOŚNIK	CM
S	235
T	247
U	249

TSA320.SP

Regulowany panel boczny wspierający pojazd








ODNOŚNIK	CM
S	235
W	50

TSA320.SB



Przedni kosz

ODNOŚNIK	CM
J	40
K	200

ART.	CENA (PLN)
TSA320	41 873
AKCESORIA	CENA (PLN)
TSA320.P	16 179
TSA320.AN	2 449
TSA320.CN	1 983
TSA320.SB	12 255
TSA320.SB50	17 971
TSA320.SP	7 768
TSA320.SR	7 350

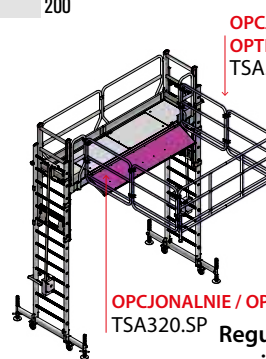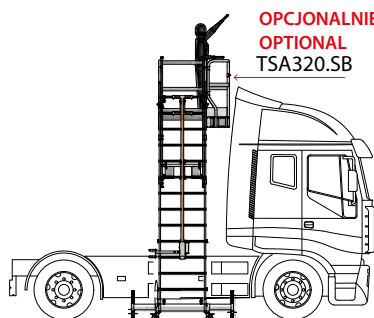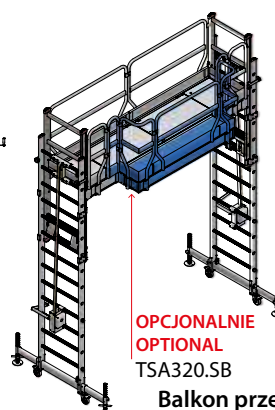OPCJONALNIE
OPTIONAL
TSA320.PBarierka obwodowo
ochronnaOPCJONALNIE / OPTIONAL
TSA320.SPRegulowany panel boczny
wspierający pojazdOPCJONALNIE
OPTIONAL
TSA320.ANZakotwiczenie
do pojazduOPCJONALNIE
OPTIONAL
TSA320.SBOPCJONALNIE
OPTIONAL
TSA320.SB



Balkon przedni

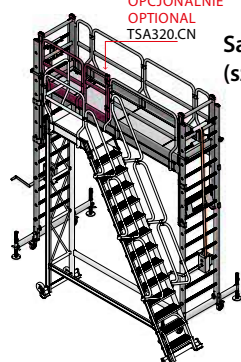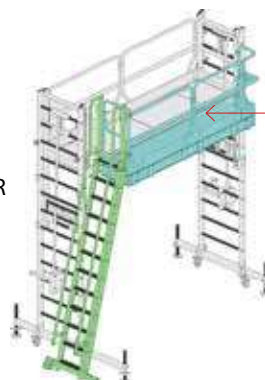OPCJONALNIE
OPTIONAL
TSA320.CNSamozamykająca bramka
(szerokość 50 cm)TSA320.SR
Drabina z regulacją
wysokościTSA320.SB50
Błat z 50 cm z zwisem
bocznym wraz z bramą
dostępu

SCALA SYSTEM Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ



Platforma o regulowanej wysokości.

L - konfiguracja

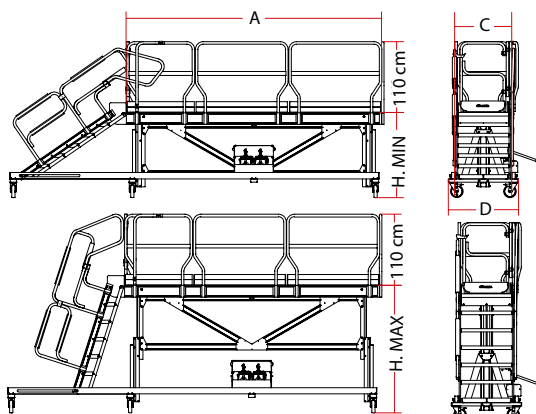

Specyfikacja techniczna

ART.	A (cm)	H min.(cm)	H max. (cm)	C (cm)	D (cm)	CENA (PLN)
SRA200.L	max. 450	130	200	max. 120	max. 150	93 523
SRA400.L	max. 450	290	420	max. 120	max. 150	122 493

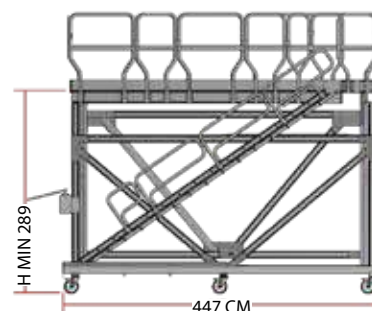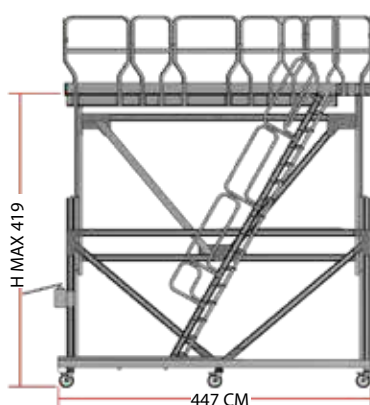

Specyfikacja techniczna

ART.	A (cm)	B min. (cm)	B max. (cm)	C (cm)	D (cm)	CENA (PLN)
SRA200.A	max. 450	130	200	max. 120	max. 270	93 523
SRA400.A	max. 450	290	420	max. 120	max. 270	122 493




Schody dostępne z regulowanym kątem nachylenia.



Specyfikacja techniczna

ART.	H min. (cm)	H max. (cm)	L (cm)	CENA (PLN)
SRI250	140	250	60/80	39 689
SRI400	250	400	60/80	44 482
SRI550	350	550	60/80	58 168
SRI700	500	700	60/80	65 010

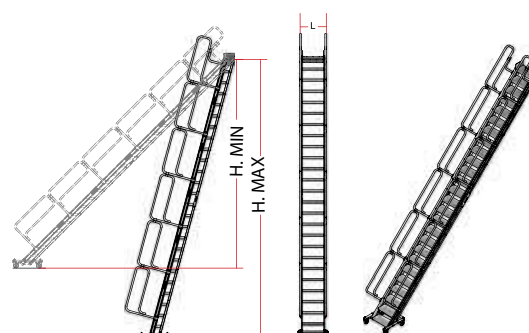


KONSTRUKCJE SPECJALNE NA WYMIAR




Konstrukcje idealne do sektora pojazdów kołowych, szynowych, wojskowych oraz przewozu substancji płynnych.

Mobilne, z platformami o regulowanej wysokości, rozkładanymi barierkami, bramkami bezpieczeństwa i wieloma unikalnymi funkcjami zapewniają bezpieczne wejście, zejście, komfortowy dostęp do trudno dostępnych miejsc podczas serwisu, napraw i konserwacji.

KOLEJ

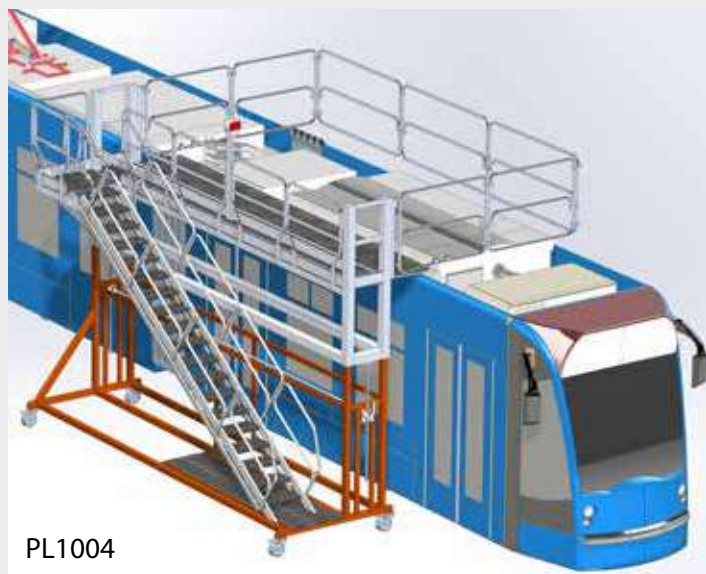


PL1004

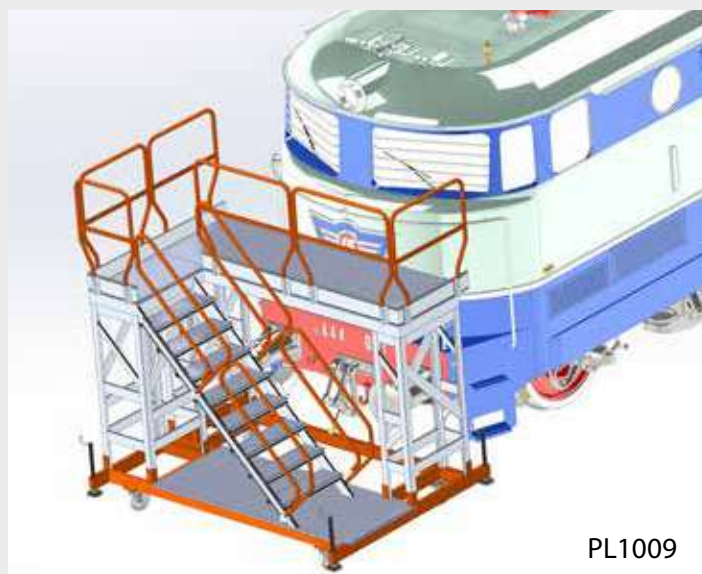


PL1009




PL1008

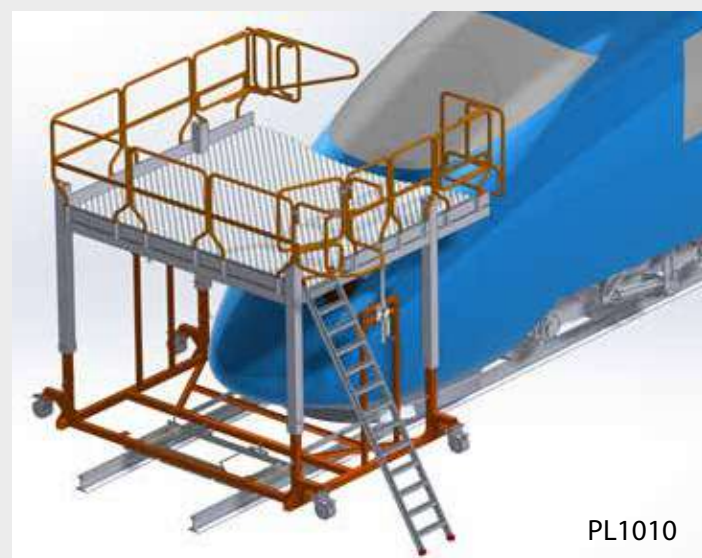

PL1010

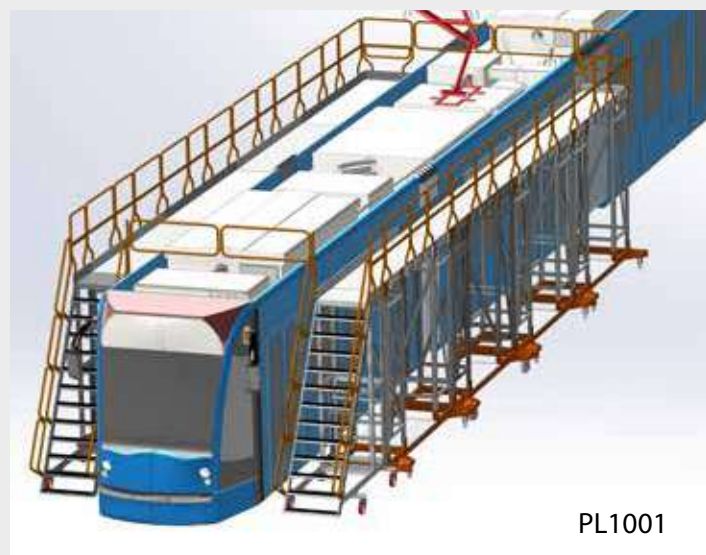

PL1001

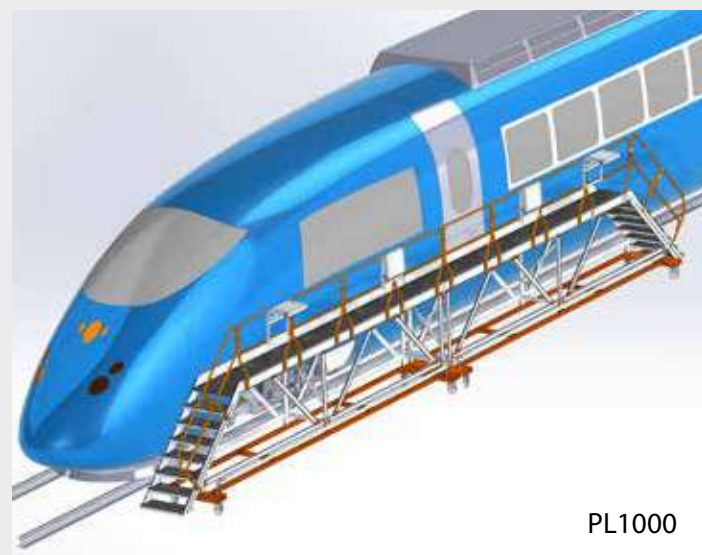

PL1000

AUTOBUSY I TRANSPORT



PL1027



PL1012



PL1015



PL1013



PL1014


CYSTERNY



112



PL1021

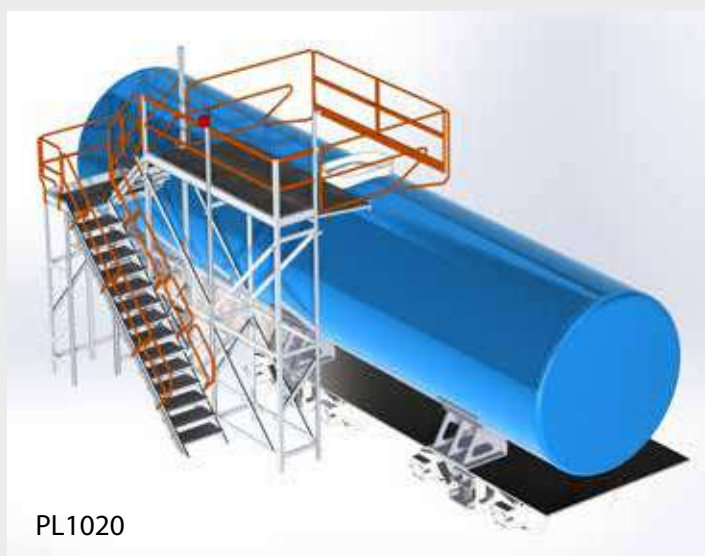

PL1020



PL1023



PL1026




PL1022

LOTNICTWO



POJAZDY SPECJALNE

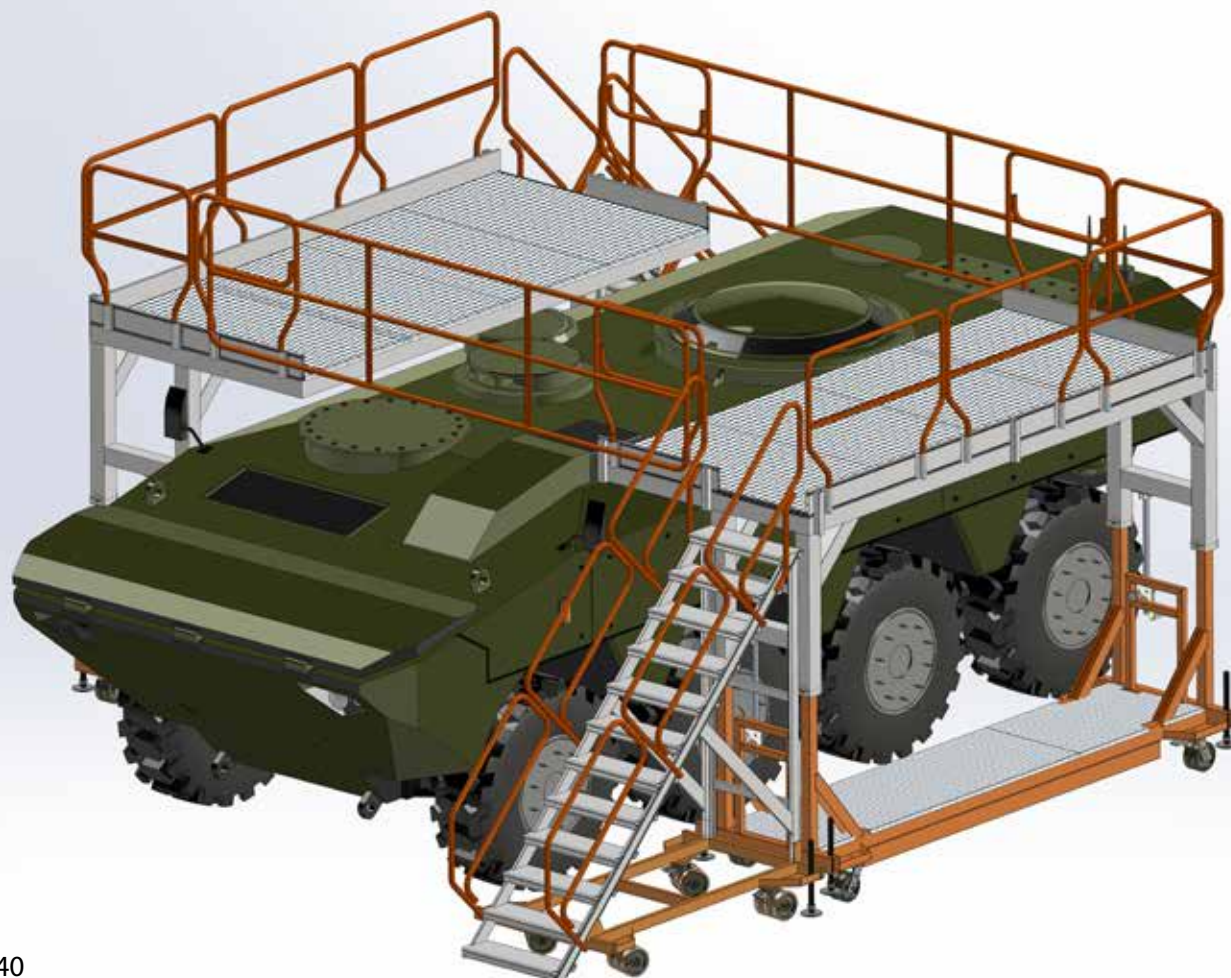

PL1040



PL1039



PL1041

UTRZYMANIE RUCHU







PL1050



PL1049

PRZEMYSŁ

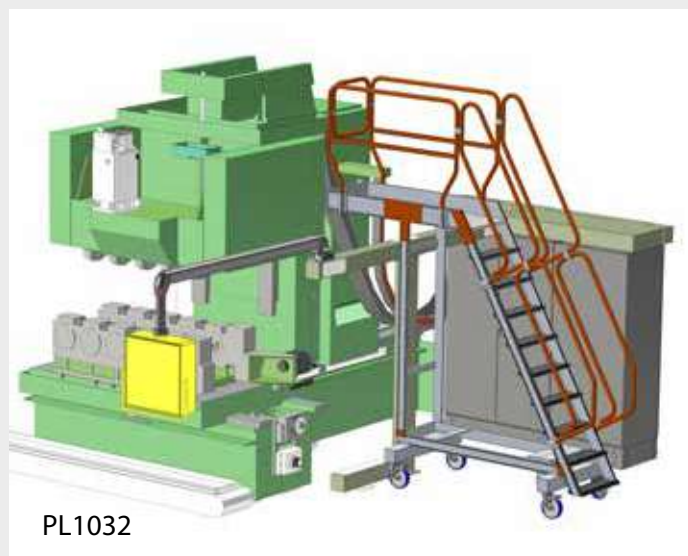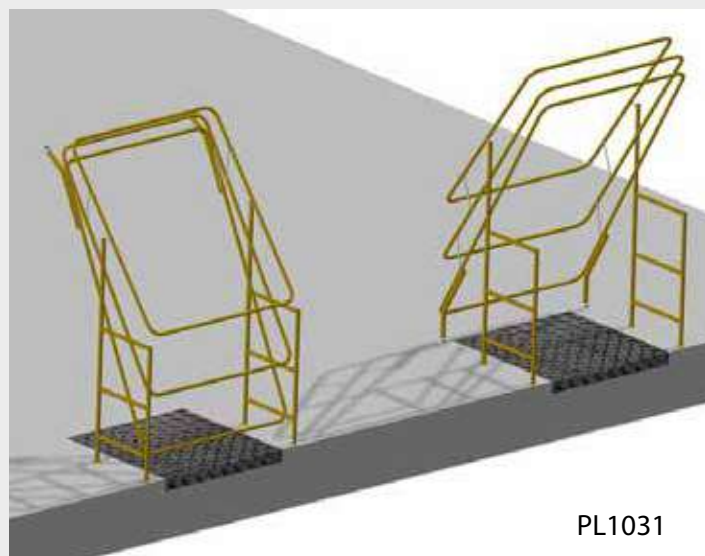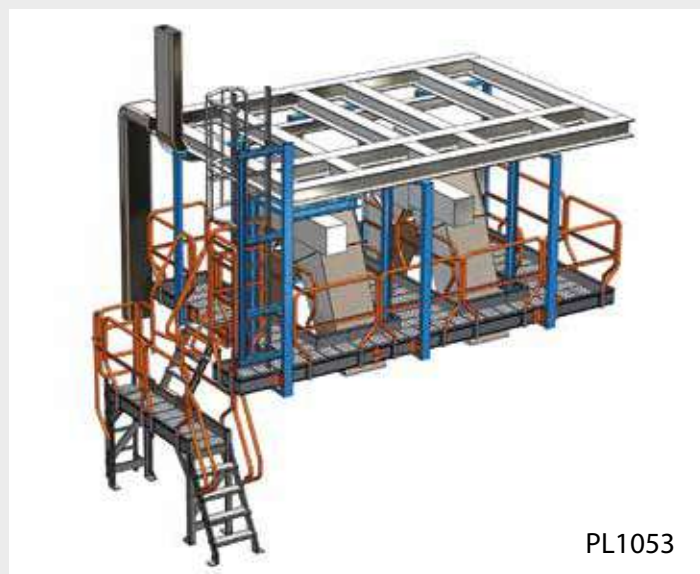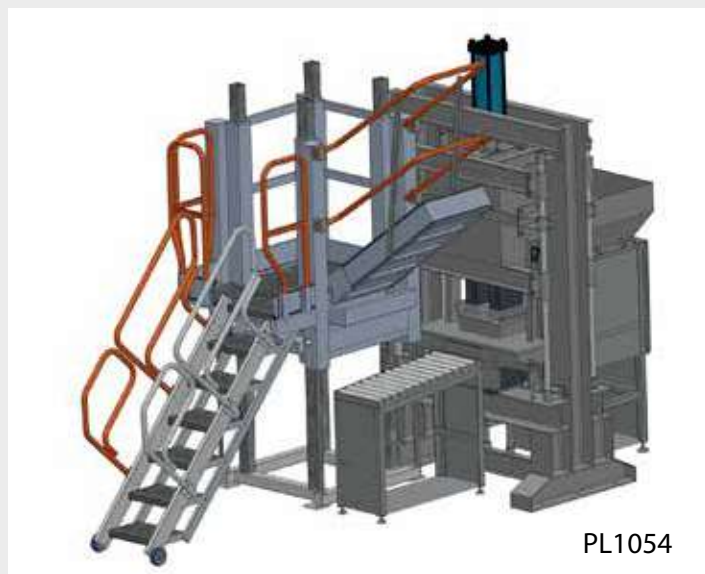


Platforma magazynowa z elektrycznym podestem ładunkowym.



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
PIK10	4	68	278	190	98	180	58	90	40	24 148
PIK15	6	83	326	238	146	210	58	90	40	25 853
PIK20	8	93	374	286	194	240	58	100	40	26 536
PIK25	10	100	423	335	243	270	58	110	40	28 513

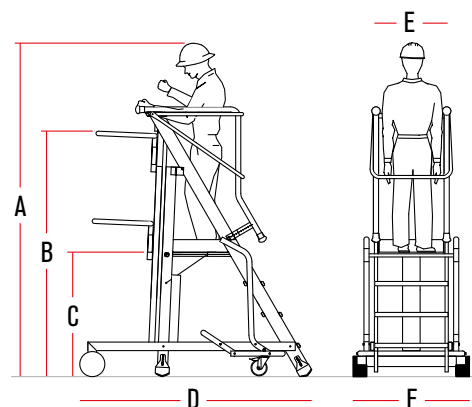

Części zamienne

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAP.O40G



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.

BRAC.SMT



Poręcz ochronna kpl.

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
P52	248
P55	109
2TAP.O40G	8
2RUOT170	36
BRAC.SMT	321

Akcesoria

CANC.PIK



Bramka.

AKCESORIA



CENA (PLN)

CANC.PIK

1 583



Podest magazynowy.



Specyfikacja techniczna


ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
70/SMT	3	14	274	74	58	80	82	177	236	3 072
100/SMT	4	26,5	298	98	58	80	82	191	261	3 630
150/SMT	6	31	346	146	58	80	82	219	292	4 330
200/SMT	7	35	370	170	58	90	82	233	335	4 888
250/SMT	8	37	394	194	58	90	82	247	360	5 309
300/SMT	10	41,5	443	243	58	100	82	275	410	5 785
350/SMT	12	45	491	291	58	100	82	303	459	6 306
400/SMT	14	51	540	340	58	110	82	330	509	6 785
450/SMT	15	53	564	364	58	110	82	344	533	7 190
500/SMT	17	61,5	612	412	58	110	82	372	583	8 021

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

NIE MA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SICUR STOP I BALASTU

PORĘCZ OPCJONALNIE (SMT.ZAM) PRZY ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODESTEM SMT

PORĘCZ OCHRONNA (BRAC.SMT) PRZY DOMÓWIENIU SAMEJ PORĘCZY

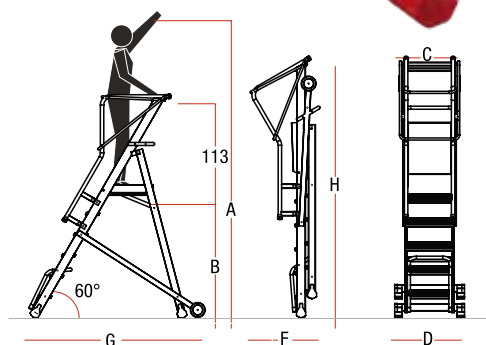

Części zamienne



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.



Koło plastikowe Ø 170 mm.

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
P52	248
P55	109
2TAP.O40G	8
2RUOT170	36
SMT.POR1	260
2TAP.1836	5
2TAPP80I	21
2TAPP35E	5
SMT.SP70-500	242



Poręcz-uchwyt prowadzenia.



Zaślepka PCV owalna, czarna 18x36 mm.



Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.



Zaślepka PCV czarna, Ø 35 mm.

SMT.SP70, SMT.SP100, SMT.SP150, SMT.SP200, SMT.SP250, SMT.SP300, SMT.SP350, SMT.SP400, SMT.SP450, SMT.SP500



Stężenie poziome zakończone kołem.

Akcesoria



Poręcz ochronna kpl.



Bramka.



Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (klp.).

AKCESORIA	CENA (PLN)
■ SMT.ZAM	1
BRAC.SMT	321
CANC.SMT	1 583
NAKL.15	490

■ Cena poręczy ochronnej przy zakupie modelu SMT



MFTS

DOTACJA
ZUS

5,6 M

EN 131-7

Podest magazynowy przejezdny z SICUR-STOP.





Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	G (cm)	G1 (cm)	CENA (PLN)
100/MFTS	4	35	296	96	58	80	246	120	135	6 321
125/MFTS	5	38	320	120	58	80	274	135	149	6 642
150/MFTS	6 ■	82	344	144	58	80	302	150	163	7 025
200/MFTS	7 ■	85	369	169	58	90	330	165	177	7 696
250/MFTS	8 ■	87	393	193	58	90	358	180	191	8 060
275/MFTS	9 ■	90	417	217	58	90	385	195	205	8 378
300/MFTS	10 ■	92	441	241	58	100	413	210	219	10 090
325/MFTS	11 ■	94	465	265	58	100	441	224	232	10 410
350/MFTS	12 ■	97	489	289	58	110	468	239	246	11 497
375/MFTS	13 ■	100	513	313	58	110	496	254	260	11 816
400/MFTS	14 ■	108	540	340	58	120	528	271	276	12 646
450/MFTS	15 ■	110	564	364	58	120	555	286	290	14 690

■ Z BALASTEM

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

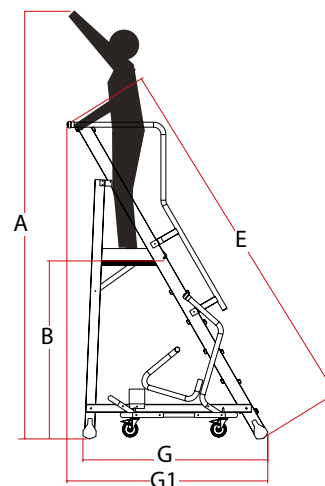

Części zamienne

P52	P55	2TAP.O40G	BRAC.MFTS	2RUO125B	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
					P52	248
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.	Poręcz ochronna kpl.	Koło plastikowe ze śrubą Ø 125 mm.	P55	109
					2TAP.O40G	8
					BRAC.MFTS	260
					2RUO125B	102

Akcesoria

CANC.SMT	NAKL.15	AKCESORIA	CENA (PLN)
		CANC.SMT	1 583
		NAKL.15	490


Bramka.

Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).

MFT.7


DOTACJA
ZUS

Podest magazynowy z bocznymi stabilizatorami.



Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	D2 (cm)	F (cm)	G (cm)	G1 (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
100/MFT.7	4 ■	31	297	97	58	80	149	34	74	141	148	247	4 502
125/MFT.7	5 ■	34	321	121	58	80	183	51	74	165	177	275	4 844
150/MFT.7	6 ■	37	344	144	58	80	185	52	74	171	191	302	5 226
200/MFT.7	7 ■	40	368	168	58	90	185	47	74	185	206	330	5 906
250/MFT.7	8 ■	43	392	192	58	90	182	45	74	200	220	357	6 412
275/MFT.7	9 ■	46	416	216	58	90	210	40	74	215	246	385	6 755
300/MFT.7	10 ■	49	440	240	58	100	238	69	74	230	272	413	6 911
325/MFT.7	11 ■	52	464	264	58	100	238	69	74	248	293	443	7 254
350/MFT.7	12 ■	55	488	288	58	100	226	63	74	263	299	471	7 418
375/MFT.7	13 ■	58	512	312	58	100	240	70	74	280	318	496	7 759
400/MFT.7	14 ■	61	536	336	58	110	240	65	74	292	333	524	8 095
450/MFT.7	15 ■	64	560	360	58	110	272	80	74	315	359	551	8 595
500/MFT.7	17 ■	73	608	408	58	110	277	83	74	343	391	607	9 607

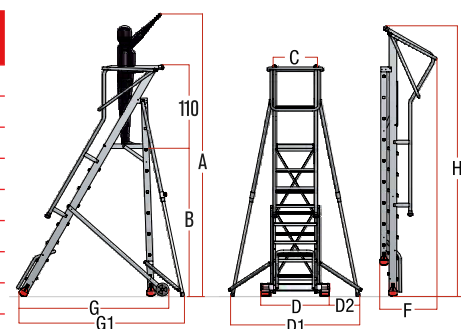

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE
* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Części zamienne

P52	P55	2TAP.O40G	2RUOT170	MFT.POR1
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.	Koło plastikowe Ø 170 mm.	Poręcz-uchwyt prowadzenia.
BRAC.MFT	2TAPP80I	2TAPP35E	2TAP.1836	NAKL.15
Poręcz ochronna (kpl.).	Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.	Stopka PVC czarna, Ø 35 mm.	Zaślepka PVC owalna, czarna 18x36 mm.	Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
P52	248
P55	109
2TAP.O40G	8
2RUOT170	36
MFT.POR1	181
BRAC.MFT	260
2TAPP80I	21
2TAPP35E	5
2TAP.1836	5

AKCESORIA	CENA (PLN)
NAKL.15	490



Podest magazynowy przejezdny samoblokujący.



Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN)
100/SMLT	4	38	297	97	58	125	130	237	4 947
125/SMLT	5	40	321	121	58	125	144	264	5 050
150/SMLT	6	43	345	145	58	125	158	292	5 152
200/SMLT	7	45	370	170	58	125	172	320	5 433
250/SMLT	8	48	394	194	58	125	186	348	5 862
275/SMLT	9	50	419	219	58	125	200	376	6 136
300/SMLT	10	52	442	242	58	125	214	404	6 411

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ



Części zamienne

2TAPP80I	2TAPP100I	2TAPP100E	2TAPP.PL	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
				2TAPP80I	21
Stopka 80 mm wewnętrzna czerwona.	Stopka 100 mm wewnętrzna czerwona.	Stopka 100 mm zewnętrzna czerwona.	Stopka PCV do drabin PL, SMLT, PPP.	2TAPP100I	24
2RUO125RPL	2TASCAPLS3P	P52STAL	ZPROF.02	2TAPP100E	24
				2TAPP.PL	24
Koło Ø 125 mm.	Torba na narzędzia.	Stabilizator SMLT.	Łącznik poręczy.	2RUO125RPL	136
ZPROF.04	SMLT.100-RAMKA, SMLT.125-RAMKA, SMLT.150-RAMKA, SMLT.200-RAMKA, SMLT.250-RAMKA, SMLT.275-RAMKA, SMLT.300-RAMKA	ZBRA.SMLT100, ZBRA.SMLT125, ZBRA.SMLT150, ZBRA.SMLT200, ZBRA.SMLT250, ZBRA.SMLT275, ZBRA.SMLT300		2TASCAPLS3P	197
				P52STAL	248
Uchwyt poręczy czółowej.				ZPROF.02	11
ZS.27				ZPROF.04	25
				SMLT.100-300-RAMKA	1 236
Poręcz blokady siciur stop.				ZBRA.SMLT100-300	406
				ZS.27	74

Akcesoria

CANC.SMLT



Bramka.

AKCESORIA

CANC.SMLT



CENA (PLN)

1 583

SM



Podest rozstawny z chronionym obszarem pracy.



Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
150/SM	6	19	358	158	58	80	43	187	282	3 091
200/SM	7	23	384	184	58	80	43	201	302	3 415
250/SM	8	27	410	210	58	90	43	219	337	3 904
300/SM	10	35	462	262	58	100	43	251	393	4 392

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Części zamienne

2TAPP60I Stopka 60 mm.	P1 Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	2RUOT170 Koło plastikowe Ø 170 mm.	P22 Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	2TAP.O40G "Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.
--------------------------------------	---	--	---	---

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
2TAPP60I	16
P1	176
2RUOT170	36
P22	41
2TAP.O40G	8




Akcesoria



Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (klp.).

AKCESORIA	CENA (PLN)
NAKL.15	490

Bezpieczny podest roboczy.

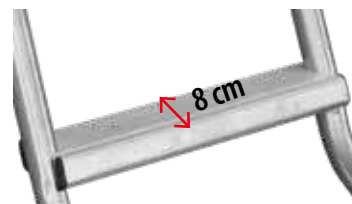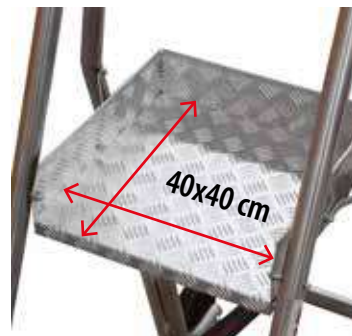

Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	STABILIZATORY	A (cm)	HL (cm)	B (cm)	C (cm)	CF (cm)	D (cm)	D1 (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
PL2.C	2	13	NIE	48	241	91	40	41	71		44	42	101	2 964
PL3.C	3	15	NIE	72	265	108	40	41	71		44	30	128	3 228
PL4.C	4	 16	NIE	96	289	126	40	41	71		44	30	154	3 607
PL5.C	5	■ 18,5	TAK	120	313	143	40	41	71	165	44	30	181	4 167
PL6.C	6	■ 20	TAK	144	337	161	40	41	71	165	44	30	207	4 557

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Części zamienne

2TAPP.PL

Stopka PCV do drabin
PL, SMLT, PPP.

2RUOT170

Koło plastikowe
Ø170 mm.

BRAC.PL1



Poręcz ochronna dolna.

BRAC.PL2



Poręcz ochronna górna.

Akcesoria

NAKL.15

Nakładka
podwyższająca
bortnicę do 15 cm.CZĘŚCI
ZAMIENNECENA
(PLN)

2TAPP.PL 24

2RUOT170 36

BRAC.PL1 185

BRAC.PL2 165


AKCESORIA

CENA
(PLN)

NAKL.15 490



Bezpieczny podest roboczy.

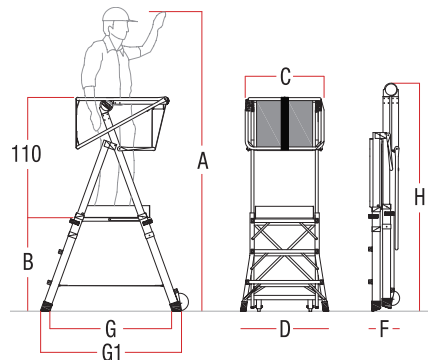


Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
PLS3	3	26	280/330	80/105/130	63	70	28	106/127/146	122/144/163	205	4 185
PLS5	5	32	333/438	133/158/183/211/238	72	82	32	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260	4 616

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ



Podest roboczy z bocznymi stabilizatorami.

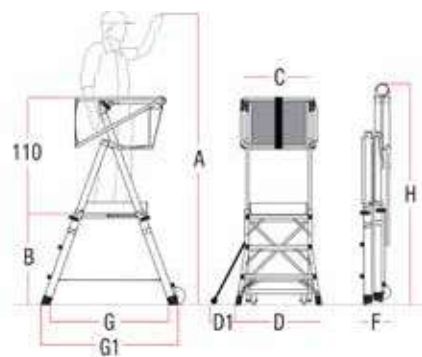

Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
PLS3.7	3	31	280/330	80/105/130	63	70	29	28	106/127/146	122/144/163	205	5 327
PLS5.7	5	37	330/438	133/158/183/211/238	63	82	29	28	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260	5 910

STABILIZATORY W STANDARDZIE

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Bezpieczny podest roboczy.



Stabilizatory do PLS56.





**SUPER
COMPAKTOWY
COMPACT**



Specyfikacja techniczna

ART.	LICZBA STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
PLS32	3+2	19	77	114	270	82	103	134	296	-	52	36	103	5 065
PLS33	3+3	20	77	114	270	82	130	154	323	115	52	36	121	5 361
PLS54	5+4	29	129	154	322	98	208	215	401	155	52	36	159	5 657
PLS55	5+5	30	129	154	322	98	234	235	427	155	52	36	177	6 021
PLS56	5+6	31	155	174	348	98	260	255	453	285	52	36	205	6 316

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE
*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

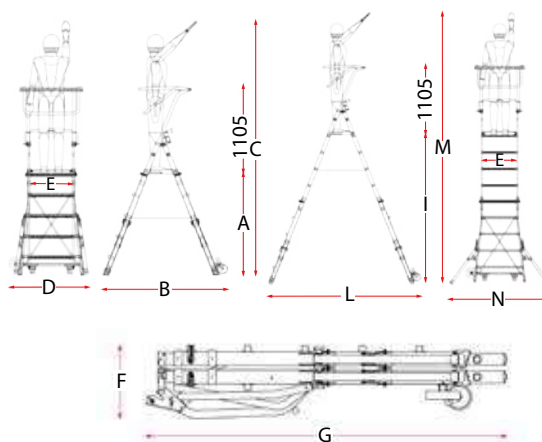

Części zamienne

BRAC.PLS2	BRAC.PLS3	BRAC.PLS4	BRAC.PLS
			
Poręcz ochronna dolna do PLS.	Poręcz ochronna środkowa do PLS.	Poręcz ochronna górna do PLS.	Komplet poręczy do PLS.
2TAPP78D	2TAPP78S	2TAPP35E	ZPROFPLS.E3P (PLS3) ZPROFPLS.E5P (PLS5)
			
Stopka zewnętrzna prawa do PLS.	Stopka zewnętrzna lewa do PLS.	Stopka 35 mm zewnętrzna czarna do PLS.	Element zewnętrzny tył PLS3, PLS5.
ZPROFPLS.E3A (PLS3)	ZPROFPLS.E5A (PLS5)	2TAP.30X30R	2TAPPD35
			
Element zewnętrzny przód PLS3.	Element zewnętrzny przód PLS5.	Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm PLS.	Zaślepka na rurkę Ø 35x1,5 mm czarna.
PLS.UZKOL	4MOCK.PLS	ZPROFPLS-N.GR3 ZPROFPLS-N.GR5	P27
			
Uchwyt z kołami Ø 125 mm do PLS (kpl.).	Mocowanie-uchwyt PLS z podwójnym kołem.	Szczepel elem. zewn. PLS3, PLS5 z kołami Ø 125 mm.	Blokada drabiny, kompletna do PLS.
2CINTA.81(PLS3)	2CINTA.98 (PLS5)	2CINTA.56	2RUOT170
			
Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x81 cm do PLS3 (2 szt.).	Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x98 cm do PLS5.	Taśma nyl. rozwarcie poręczy 5x56 cm do PLS3 i PLS5.	Koło Ø 170 mm do PLS COMPACT.
STA-SUPERTELES	PLS.STAB.6	Akcesoria	
		CANC.PLS	BR.PLS3 BR.PLS5
Stabilizator krótki, 2 szt. Do modeli PLS3.7, PLS5.7 od roku 2025, oraz do modeli PLS COMPACT (PLS33- PLS55).	Stabilizator teleskopowy do PLS56.		
		Bramka (tylko do modeli PLS, PLS.7)	Nakładka podwyższająca bortnicę do 15 cm (kpl.) (PLS, PLS.7, PLS COMPACT)
			Poręcze teleskopowe do PLS3, PLS3.7, PLS5, PLS5.7 (kpl.).

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
BRAC.PLS2	113
BRAC.PLS3	203
BRAC.PLS4	181
BRAC.PLS	495
2TAPP78D	21
2TAPP78S	21
2TAPP35E	5
ZPROFPLS.E3P	869
ZPROFPLS.E5P	978
ZPROFPLS.E3A	503
ZPROFPLS.E5A	635
2TAP.30X30R	5
2TAPPD35	5
PLS.UZKOL	147
4MOCK.PLS	79
ZPROFPLS-N.GR3	406
ZPROFPLS-N.GR5	406
P27	96
2CINTA.81	19
2CINTA.98	25
2CINTA.56	16
STA-SUPERTELES	342
PLS.STAB.6	722
2TASCAPLS3P	197
2RUOT170	36

2TASCAPLS3P



Torba na narzędzia.

Uwaga:
Poręcze nie są dostępne jako oddzielny produkt. Muszą zostać zamówione razem z podestem i są montowane wyłącznie w zakładzie Faraone podczas produkcji. Nie ma możliwości późniejszego dokupienia barierki do już dostarczonego podestu.

SVS.2



EN 14122

Drabina pionowa.

KOD KOMPOZYCJI		SVS264PL	SVS292PL	SVS320PL	SVS348PL	SVS376PL	SVS404PL	SVS432PL	SVS460PL	SVS488PL	SVS516PL	SVS544PL	SVS572PL	SVS600PL	SVS628PL
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH		2.36/2.64	2.64/2.92	2.92/3.20	3.20/3.48	3.48/3.76	3.76/4.04	4.04/4.32	4.32/4.60	4.60/4.88	4.88/5.16	5.16/5.44	5.44/5.72	5.72/6.00	6.00/6.28
Artykuł	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
SVS1	Element kotwienia (2 szt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS2	Pierścień zabezpieczający	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5
SVS3	Element końcowy h. 112 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS7	Drabina 2 m						2	1							
SVS8	Drabina 2,2 m							1	2	1					
SVS9	Drabina 2,5 m	1								1	2	1			
SVS10	Drabina 2,8 m		1									1	2	1	
SVS11	Drabina 3 m			1										1	2
SVS12	Drabina 3,3 m				1										
SVS13	Drabina 3,6 m					1									
SVS14	Pręt pionowy 112 cm														
SVS15	Pręt pionowy 56 cm				5			5			5		10	5	
SVS16	Pręt pionowy 84 cm					5	5	5	10	10	10	15	10	15	20
SVS17	Pręt pionowy 140 cm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SVS18	Blacha skrajna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cena ze stałą długością kotew (pln)		1735	1761	1820	2340	2437	2560	3074	3131	3175	3716	3782	4265	4364	4463
Kod kompozycji bez regulacji		SVS264PL	SVS292PL	SVS320PL	SVS348PL	SVS376PL	SVS404PL	SVS432PL	SVS460PL	SVS488PL	SVS516PL	SVS544PL	SVS572PL	SVS600PL	SVS628PL
Cena z regulowaną długością kotew (pln)		2116	2142	2201	2852	2949	3072	3717	3774	3818	4490	4556	5170	5269	5368
Kod kompozycji z regulacją		SVSR264PL	SVSR292PL	SVSR320PL	SVSR348PL	SVSR376PL	SVSR404PL	SVSR432PL	SVSR460PL	SVSR488PL	SVSR516PL	SVSR544PL	SVSR572PL	SVSR600PL	SVSR628PL

KOD KOMPOZYCJI		SVS656PL	SVS684PL	SVS712PL	SVS740PL	SVS768PL	SVS796PL	SVS824PL	SVS852PL	SVS880PL	SVS908PL	SVS936PL	SVS964PL	SVS992PL	SVS1020PL
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH		6.28/6.56	6.56/6.84	6.84/7.12	7.12/7.40	7.40/7.68	7.68/7.96	7.96/8.24	8.24/8.52	8.52/8.80	8.80/9.08	9.08/9.36	9.36/9.64	9.64/9.92	9.92/10.20
Artykuł	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
SVS1	Element kotwienia (2 szt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS2	Pierścień zabezpieczający	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10
SVS3	Element końcowy h. 112 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS7	Drabina 2 m														
SVS8	Drabina 2,2 m														
SVS9	Drabina 2,5 m					3	2	1							
SVS10	Drabina 2,8 m						1	2	3	2	1				
SVS11	Drabina 3 m	1								1	2	3	2	1	
SVS12	Drabina 3,3 m	1	2	1									1	2	3
SVS13	Drabina 3,6 m			1	2										
SVS14	Pręt pionowy 112 cm														
SVS15	Pręt pionowy 56 cm	10	5		10	5		10	5		10	5		10	5
SVS16	Pręt pionowy 84 cm	15	20	25	20	25	30	25	30	35	30	35	40	35	40
SVS17	Pręt pionowy 140 cm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SVS18	Blacha skrajna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cena ze stałą długością kotew (pln)		4943	5006	5103	5617	5737	5803	6286	6352	6451	6967	7066	7129	7609	7672
Kod kompozycji bez regulacji		SVS656PL	SVS684PL	SVS712PL	SVS740PL	SVS768PL	SVS796PL	SVS824PL	SVS852PL	SVS880PL	SVS908PL	SVS936PL	SVS964PL	SVS992PL	SVS1020PL
Cena ze stałą długością kotew (pln)		5979	6042	6139	6784	6904	6970	7584	7650	7749	8396	8495	8558	9169	9232
Kod kompozycji z regulacją		SVSR656PL	SVSR684PL	SVSR712PL	SVSR740PL	SVSR768PL	SVSR796PL	SVSR824PL	SVSR852PL	SVSR880PL	SVSR908PL	SVSR936PL	SVSR964PL	SVSR992PL	SVSR1020PL


SVS.0

Bezpieczna drabina pionowa bez pierścienia zabezpieczającego.

SVS.0

KOD KOMPOZYCJI		SVS0-124	SVS0-152	SVS0-180	SVS0-208	SVS0-236	SVS0-264	SVS0-292
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH		0.96/1.24	1.24/1.52	1.52/1.80	1.80/2.08	2.08/2.36	2.36/2.64	2.64/2.92
Artykuł	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
SVS1	Element kotwienia (2 szt)	1	1	1	1	1	1	1
SVS7	Drabina 2 m				1			
SVS8	Drabina 2,2 m					1		
SVS9	Drabina 2,5 m						1	
SVS10	Drabina 2,8 m							1
SVS18	Blacha skrajna	1	1	1	1	1	1	1
SVS23	Para poręczy do wchodzenia	1	1	1	1	1	1	1
SVS24	Drabina 1,1 m	1						
SVS25	Drabina 1,4 m		1					
SVS26	Drabina 1,7 m			1				
Cena ze stałą długością kotew (pln)		1585	1602	1619	1626	1643	1687	1713
Kod kompozycji bez regulacji		SVS0-124	SVS0-152	SVS0-180	SVS0-208	SVS0-236	SVS0-264	SVS0-292
Cena ze stałą długością kotew (pln)		2016	2033	2050	2057	2074	2118	2144
Kod kompozycji z regulacją		SVSOR-124	SVSOR-152	SVSOR-180	SVSOR-208	SVSOR-236	SVSOR-264	SVSOR-292



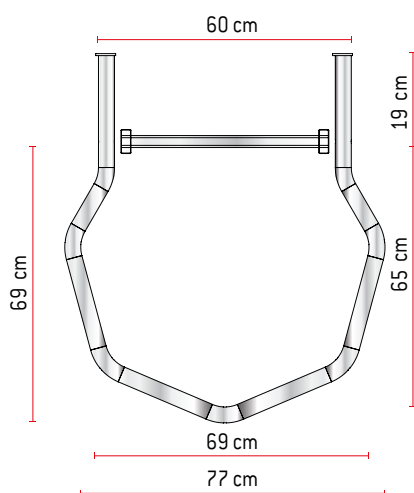


OPCJONALNIE



SVS19
Zamknięcie
dolne gwarantuje
bezpieczeństwo
użytkownikowi,
a także chroni przed
dostępem osób
nieupoważnionych.

Artykuł	Opis	CENA (PLN)
SVS1	Element kotwienia (2 szt)	179
SVS2	Pierścień zabezpieczający	357
SVS3	Element końcowy h.112 cm	361
SVS7	Drabina 2 m	349
SVS8	Drabina 2,2 m	366
SVS9	Drabina 2,5 m	410
SVS10	Drabina 2,8 m	436
SVS11	Drabina 3 m	495
SVS12	Drabina 3,3 m	518
SVS13	Drabina 3,3 m	575
SVS14	Barierka pionowa 112 cm	41
SVS15	Barierka pionowa 56 cm	28
SVS16	Pręt pionowy 84 cm	36
SVS17	Pręt pionowy 140 cm	48
SVS18	Blacha skrajna	188
SVS19	Zamknięcie dolne	649
SVS20	Zamknięcie dolne podestu	1 433
SVS21	Kłapa bezpieczeństwa pośrednia	1 627
SVS22	Para poręczy do schodzenia	704
SVS23	Para poręczy do wchodzenia	910
SVS24	Drabina 1,1 m	308
SVS25	Drabina 1,4 m	325
SVS26	Drabina 1,7 m	342

SVS.2

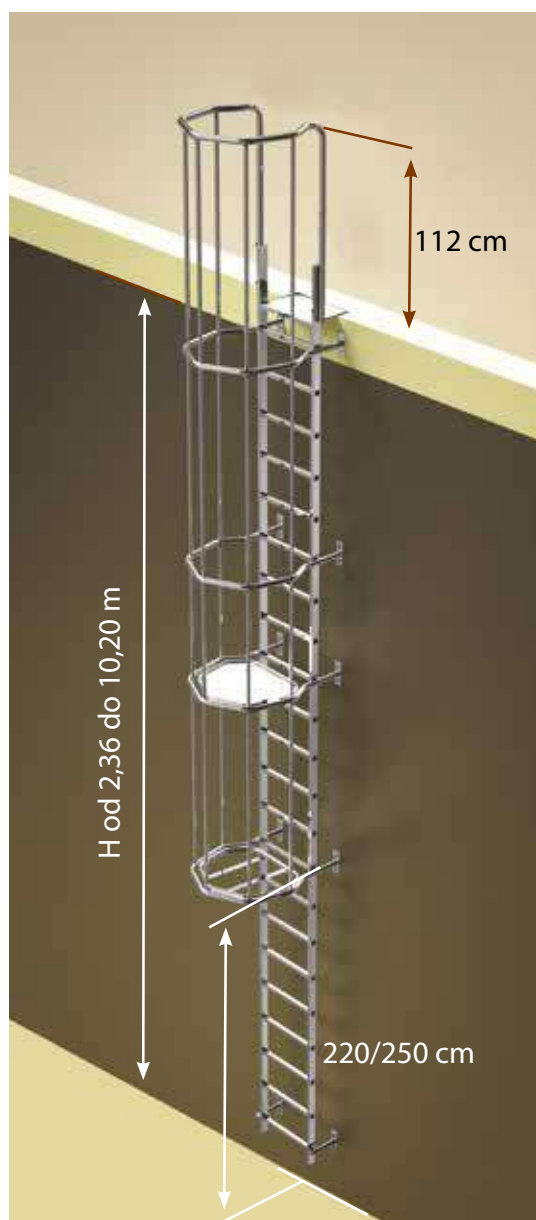

SELLA



Pojedyncza drabina z głębokimi stopniami i stabilizatorem.



HAKI
W STANDARDZIE




Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	D (cm)	D1 (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	K (cm)	NORMA	CENA (PLN)
S10/E	12	9	355	175	49	/	110	300	260	284	EN131	1 015
S14/E	16	12	450	260	49	/	145	390	348	370	D.L.81	1 281
S10/E.7	12 ■	9	355	175	49	109	110	300	260	284	EN 131-7	1 572
S14/E.7	16 ■	12	450	260	49	109	145	390	348	370	EN 131-7	1 924

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

Części zamienne

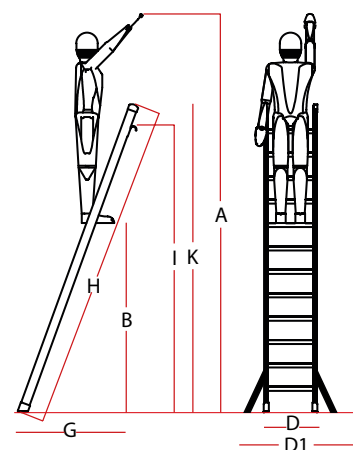

SELLAGANC



Haki blokujące (kpl.).

P29A



Stopki: prawa, lewa (kpl.).

CZĘŚCI ZAMIENNE

SELLAGANC 219

P29A 78

Akcesoria

STA-SELLA



Stabilizatory
Opcja dla modelu S10/E, S14/E
do spełnienia EN 131-7

BR/E

Zwiększone
bezpieczeństwo
z poręczami.

UWAGA:
otwory do montażu
poręczy nie są
fabrycznie
zapewnione.



P.S.C



Mocowanie do ściany
(część na zapytanie).

AKCESORIA

STA-SELLA 342

P.S.C 893

BR/E 650

SAS


Drabina przystawna ze stabilizatorem i poręczami.

HAKI
W STANDARDZIE

Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	B (cm)	D1 (cm)	D (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
300.SAS	7	10	180	95	54	75	300	2 536
325.SAS	8	11	206	95	54	90	325	2 737
350.SAS	9	12	230	95	54	95	350	2 928
375.SAS	10	13	260	95	54	105	375	3 188
400.SAS	11	14	280	115	54	115	400	3 346
450.SAS	12	15	316	115	54	125	450	3 513
475.SAS	13	16	340	115	54	135	475	3 878
500.SAS	14	17	370	115	54	145	500	4 164

STABILIZATOR W STANDARDZIE

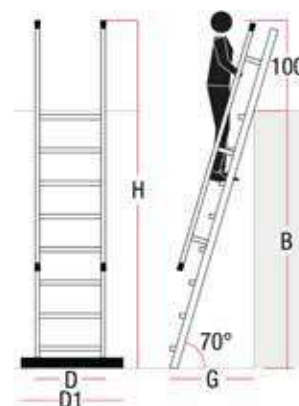

Części zamienne

P9/38	2TAP.O40G	2TAPP60E	P1	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
				P9/38	91
Haki mocujące (kpl.).	"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.	Stopka 60 mm.	Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	2TAP.O40G	8
				2TAPP60E	16
				P1	176

Akcesoria

P.S.C	AKCESORIA	CENA (PLN)
	P.S.C	893

Mocowanie do ściany
(część na zapytanie).

150.1



Drabina pojedyncza.




Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU	A (cm)	B (cm)* max. (75°)	B (cm)* max. (70°)	C (cm)	D (cm)	H (cm)	CENA (PLN) MODELE ZE SZCZEBŁAMI 3 CM	CENA (PLN) MODELE ZE STOPNIAMI 8 CM
S1200/E	7	3,8	60x25	287	198	193	42		200	321	445
S1250/E	8	4,2	60x25	323	243	236	42		250	342	497
S1300/E	10	5	60x25	457	290	282	42		300	398	615
S1350/E.7	12	5,8	60x25	441	341	332	42	90	350	824	1 103
S1400/E.7	14	7,8	80x25	473	389	379	42	90	400	913	1 254
S1450/E.7	15	8,7	80x25	507	430	420	42	90	450	968	1 340

■ KOTWIENIE ZALECANE, STABILIZATOR W STANDARDZIE

* DRABINA ZE STOPNIAMI GR80 MUSI BYĆ POCHYLONA POD KĄTEM 70°

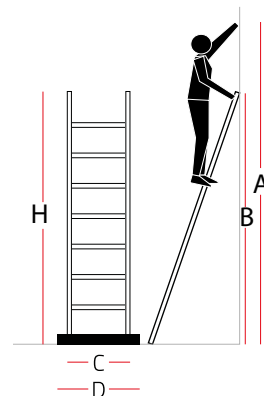

Części zamienne

P1	2KIT.60	2KIT.80	2TAPP60E	2TAPP80E	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
					P1	176
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Element do mocowania poręczy (4 szt.) do drabiny o profilu 60 mm.	Element do mocowania poręczy (4 szt.) do drabiny o profilu 80 mm.	Stopka 60 mm.	Stopka 80 mm.	2KIT.60	224
					2KIT.80	281
					2TAPP60E	16
					2TAPP80E	21

Akcesoria



AKCESORIA	CENA (PLN)
BRS.01	930
BRS.02	830
BRS.M	614
GR80	31
P.SC	893
P9/38	91
P10	383

BRS.01	BRS.02	BRS.M
Para pionowych poręczy.	Para pionowych poręczy.	Para poręczy bocznych. Długość poręczy 112 cm. (Dostępne tylko od S1300/E do modelu S1450/E).

ART. ITEM	STOPNIE GR80 RUNGS GR80	BRS.01 (KPL.) BRS.01 (KIT)	BRS.02 (KPL.) BRS.02 (KIT)	BRS.M (KPL.) BRS.M (KIT)	2KIT.60 (KPL.) 2KIT.60 (KIT)	2KIT.80 (KPL.) 2KIT.80 (KIT)
S1200/E + BRS.01	7	1			1	
S1200/E + BRS.02	7		1		1	
S1250/E + BRS.01	8	1			1	
S1250/E + BRS.02	8		1		1	
S1300/E + BRS.01 + BRS.M	10	1		1	2	
S1300/E + BRS.02 + BRS.M	10		1	1	2	
S1300/E + BRS.M	10			2	2	
S1350/E.7 + BRS.01 + BRS.M	12	1		1	2	
S1350/E.7 + BRS.02 + BRS.M	12		1	1	2	
S1350/E.7 + BRS.M	12			2	2	
S1400/E.7 + BRS.01 + BRS.M	14	1		1		2
S1400/E.7 + BRS.02 + BRS.M	14		1	1		2
S1400/E.7 + BRS.M	14			2		2
S1450/E.7 + BRS.01 + BRS.M	15	1		2		3
S1450/E.7 + BRS.02 + BRS.M	15		1	2		3
S1450/E.7 + BRS.M	15			3		3



Stopnie o głębokości 8 cm.

P.SC

Mocowanie do ściany
(część na zapytanie).

P9/38



Haki (kpl.).

P10



Hak na kalenicę.

150.3



Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa z opcją na schody.



Specyfikacja techniczna



ART.	IŁOŚĆ STOPNI L M S	WAGA (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU	A1 (cm)	A (cm)	C (cm)	C1 (cm)	D (cm)	D1 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN) MODELE ZE SZCZEBŁAMI 3 CM	CENA (PLN) MODELE ZE STOPNIAMI 8 CM
ST300/3N	9+10+10	23,6	80Rx25R*	552	731	35	42	48	110	299	694	1 820	2 037
ST350/3N	11+12+12	28	80Rx25R*	654	900	35	42	48	124	354	860	2 062	2 341
ST400/3N	13+14+14	36	100Rx25R*	756	990	35	42	48	124	411	1023	2 543	2 884
ST450/3N	14+15+15	38	100Rx25R*	806	1111	35	42	48	124	440	1086	2 645	3 017

* PROFIL WZMOCNIONY

Przekrój profilu

Model	Element L	Element M	Element S
ST300/3N ST350/3N	PROFIL 80X25 1,2 MM	PROFIL WZMACNIANY 80X25 2,4 MM	PROFIL 80X25 1,2 MM
ST400/3N ST450/3N	PROFIL 100X25 1,2 MM	PROFIL WZMACNIANY 100X25 2,4 MM	PROFIL 100X25 1,2 MM

80/100X25 1,2/2,4 MM

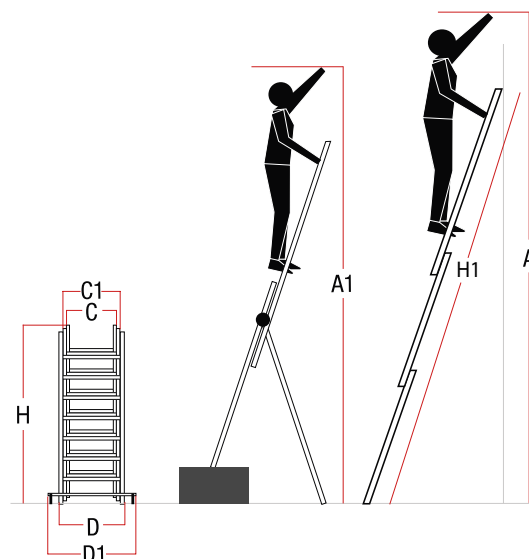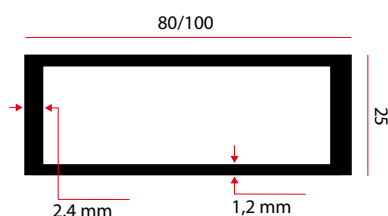

P21 Blokada rozwarcia listwa z pokrętkiem (klp.) (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	P38 Zaczepek do drabin rozsuwanych (2 szt.).	P52 Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	P55 Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	<table> <tr> <th>CZĘŚCI ZAMIENNE</th><th>CENA (PLN)</th></tr> <tr> <td>P21</td><td>152</td></tr> <tr> <td>P38</td><td>115</td></tr> <tr> <td>P52</td><td>248</td></tr> <tr> <td>P54</td><td>31</td></tr> <tr> <td>P55</td><td>109</td></tr> <tr> <td>P56</td><td>25</td></tr> <tr> <td>P57</td><td>48</td></tr> <tr> <td>ZPROF.15</td><td>45</td></tr> <tr> <td>P62</td><td>69</td></tr> <tr> <td>2TAPP60E</td><td>16</td></tr> <tr> <td>2TAPP80E</td><td>21</td></tr> <tr> <td>2TAPP100E</td><td>24</td></tr> <tr> <td>2TAPP60I</td><td>16</td></tr> <tr> <td>2TAPP80I</td><td>21</td></tr> <tr> <td>2TAPP100I</td><td>24</td></tr> </table>	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)	P21	152	P38	115	P52	248	P54	31	P55	109	P56	25	P57	48	ZPROF.15	45	P62	69	2TAPP60E	16	2TAPP80E	21	2TAPP100E	24	2TAPP60I	16	2TAPP80I	21	2TAPP100I	24
CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)																																			
P21	152																																			
P38	115																																			
P52	248																																			
P54	31																																			
P55	109																																			
P56	25																																			
P57	48																																			
ZPROF.15	45																																			
P62	69																																			
2TAPP60E	16																																			
2TAPP80E	21																																			
2TAPP100E	24																																			
2TAPP60I	16																																			
2TAPP80I	21																																			
2TAPP100I	24																																			
P54 Korek rozprężny plastikowy listwy.	P56 Tulejka plastikowa jarzma.	P57 Kompletny zawias jarzma drabiny.	ZPROF.15 Stopa aluminiowa od stabilizatora P52.	P62 Zestaw rolek																																
2TAPP60E Stopka zewnętrzna 60 mm.	2TAPP80E Stopka zewnętrzna 80 mm.	2TAPP100E Stopka zewnętrzna 100 mm.																																		
2TAPP60I Stopka wewnętrzna 60 mm.	2TAPP80I Stopka wewnętrzna 80 mm.	2TAPP100I Stopka wewnętrzna 100 mm.																																		

P8	P8PL	P9/38	P.SC	AKCESORIA	CENA (PLN)
				P8	976
Mocowanie do słupa.	Mocowanie do słupa.	Haki (kpl.).	Mocowanie do ściany (część na zapytanie).	P8PL	441
				P9/38	91
				P.SC	893
				GR80	31

faraone.pl

AK



Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa ze stabilizatorem.




Specyfikacja techniczna


ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	K (cm)	CENA (PLN)
AK225.3	7+7+7	14	60x25	225	345	330	400	448	530	115	48	938
AK250.3	8+8+8	16	60x25	250	370	360	500	504	619	124	48	1 071
AK280.3	9+9+9	18	60x25	280	400	390	520	560	675	124	48	1 178
AK300.3	10+10+10	19	60x25R*	300	420	410	550	602	718	124	48	1 251
AK336.3	11+11+11	21	80x25	330	450	440	562	644	759	124	48	1 372

STABILIZATOR W STANDARDZIE

*PROFIL WZMOCNIONY



Części zamienne

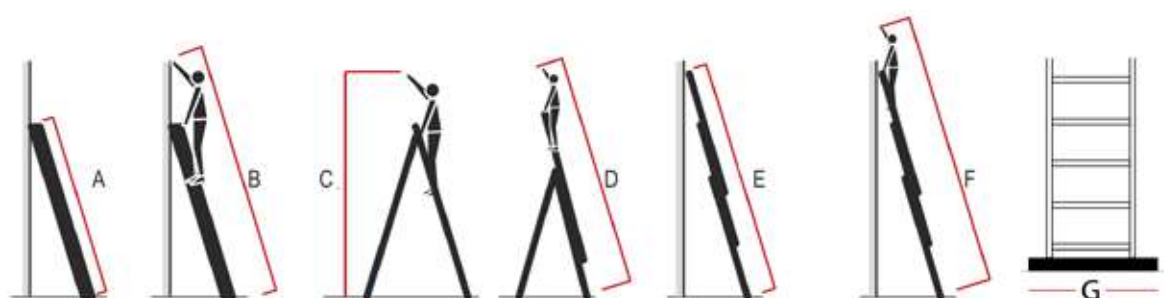

P1



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P22



Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAPP60E



Stopka zewnętrzna 60 mm.

2TAPP60I



Stopka wewnętrzna 60 mm.

2TAPP80E



Stopka zewnętrzna 80 mm (do modelu AK336.3).

2TAPP80I



Stopka wewnętrzna 80 mm (do modelu AK336.3).

2CINTA.AK



Pasek łączący elem. drabiny (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

CZĘŚCI
ZAMIENNECENA
(PLN)

P1

176

P22

41

2TAPP60E

16

2TAPP60I

16

2TAPP80E

21

2TAPP80I

21

2CINTA.AK

32


AK.SC



Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa ze stabilizatorem do pracy na schodach.



*PROFIL WZMOCNIONY

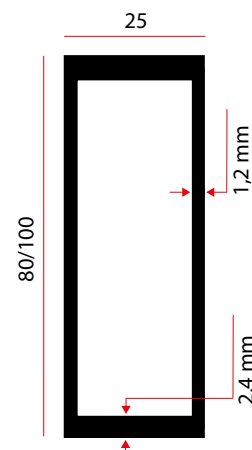


Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU	A (cm)	A1 (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	K (cm)	CENA (PLN)
AK225.3SC	7+7+7	14	60x25	225	400	345	330	400	448	530	115	48	1 101
AK250.3SC	8+8+8	16	60x25	250	440	370	360	500	504	619	124	48	1 234
AK280.3SC	9+9+9	18	60x25	280	470	400	390	520	560	675	124	48	1 340
AK300.3SC	10+10+10	19	60x25R*	300	500	420	410	550	602	718	124	48	1 414

STABILIZATOR W STANDARDZIE

*PROFIL WZMOCNIONY

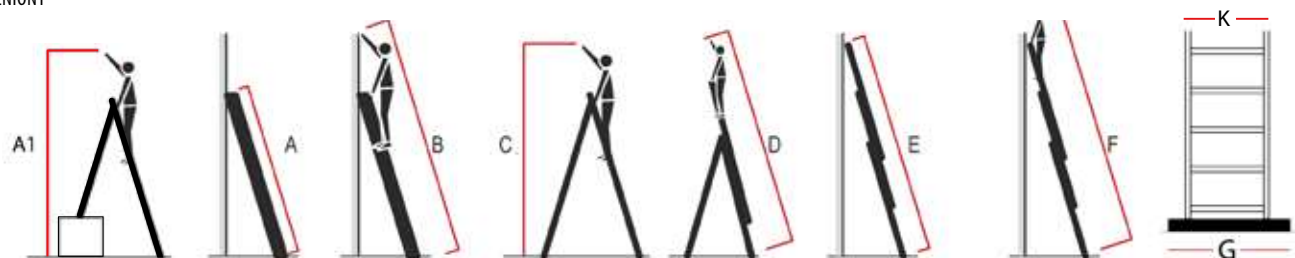


Części zamienne

P1	P21	P22	P38	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
				P1	176
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Blokada rozwarcia listwa z pokrętkiem (2 szt.).	Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	Zaczep do drbin rozsuwanych (2 szt.).	P21	152
2TAPP60E	2TAPP60I	2CINTA.AK.152		P22	41
				P38	115
Stopka zewnętrzna 60 mm.	Stopka wewnętrzna 60 mm.	Zabezpieczenie z karabińczykiem. (należy podać model drabiny przy zamówieniu).		2TAPP60E	16
				2TAPP60I	16
				2CINTA.AK.152	27

SCR




Składana drabina do samochodu ciężarowego z regulowanymi poręczami.

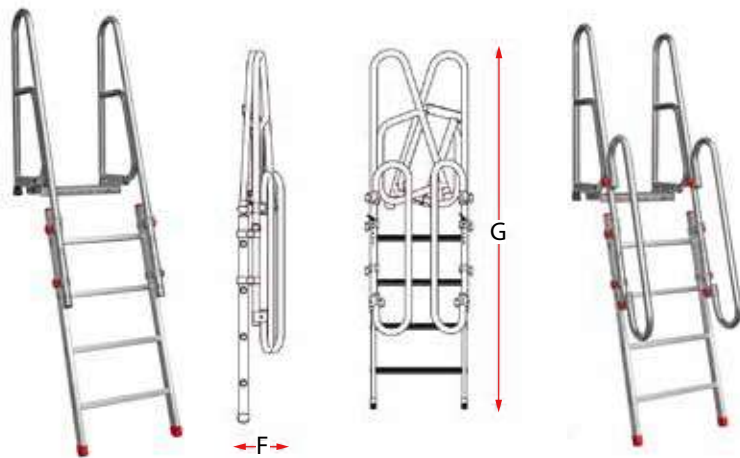

Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	A* (cm)	HL (cm)	HL* (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
SCR3	3	13	84	98	284	298	95	35	57	52	27	189	2 936
SCR4	4	14	111	125	311	325	123	44	57	52	27	217	3 117
SCR5	5	14	137	151	337	351	151	53	57	52	27	245	3 265
SCR6	6	15	164	178	364	378	179	61	57	52	27	273	3 471
SCR7	7	15	191	205	391	405	207	70	57	52	27	301	3 650
SCR8	8	16	217	231	417	431	235	79	57	52	27	329	3 830
SCR9	9	16	244	258	444	458	263	87	57	52	27	357	4 008

PORĘCZE W STANDARDZIE

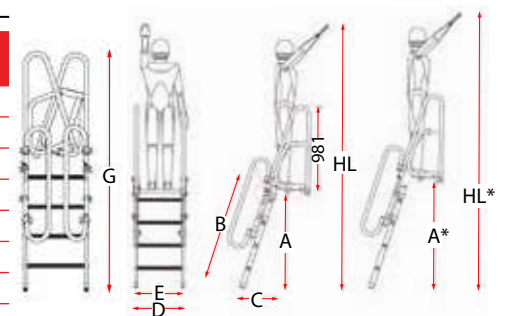

Części zamienne

2TAPP60E



Stopka zewnętrzna 60 mm.

2TAP.O40G



Zaślepka PCV zewnętrzna
Ø 40 mm.

BRS.03



Poręcz.

CZĘŚCI ZAMIENNE

CENA (PLN)

2TAPP60E	16
2TAP.O40G	8
BRS.03	614

SCRT





Składana drabina teleskopowa do samochodu ciężarowego z regulowanymi poręczami.



Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	A* (cm)	HL (cm)	HL* (cm)	B (cm)	C (cm)	C* (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
SCRT1	3+4	16	109	177	308	376	181	54	63	70	52	27	217	4 215
SCRT3	3+6	17	163	230	362	430	238	63	80	70	52	27	270	4 452
SCRT5	5+8	21	216	310	415	509	321	80	106	102	52	27	323	4 691
SCRT8	8+9	23,5	250	424	449	623	439	86	138	102	52	38	357	5 108

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

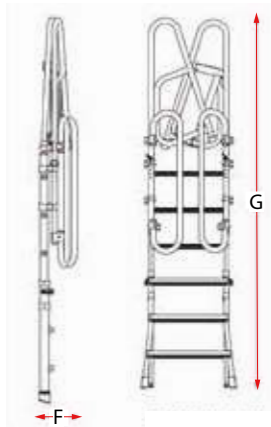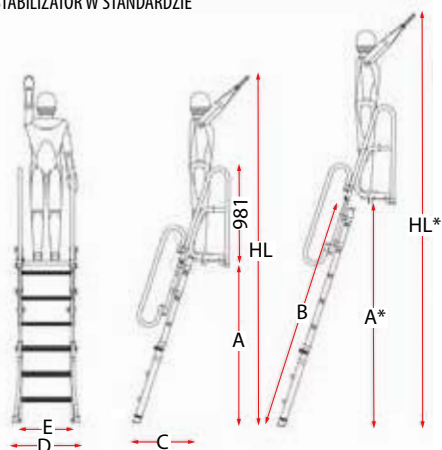

SCRT8



Części zamienne

2TAPP78S



Stopka zewnętrzna lewa.

2TAPP78D



Stopka zewnętrzna prawa.

P27



Blokada drabiny.

2TAP.O40G



Zaślepka PCV zewnętrzna
Ø 40 mm.

BRS.03



Poręcz.

CZĘŚCI
ZAMIENNE

CENA
(PLN)

2TAPP78S 21

2TAPP78D 21

P27 96

2TAP.O40G 8

BRS.03 614


SCRB



Składana drabina z głębokim stopniem.



PORĘCZE W STANDARDZIE




Stabilizator w standardzie od modeli SCRB11.

Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	HL (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	STABILIZATOR	CENA (PLN)
SCRB5	5	14	116	309	140	76	61	53	NIE	2 990
SCRB6	6	15	140	333	168	90	61	53	NIE	3 232
SCRB7	7	16	164	358	196	104	61	53	NIE	3 354
SCRB8	8	21	188	382	224	118	61	53	NIE	3 635
SCRB9	9	22	213	406	252	132	61	53	NIE	3 834
SCRB10	10	23	237	430	280	146	61	53	NIE	4 015
SCRB11	11	24	261	455	308	160	100	53	TAK	4 273
SCRB12	12	26	285	479	336	174	100	53	TAK	4 700
SCRB13	13	31	310	503	364	188	100	53	TAK	4 918
SCRB14	14	32	334	527	392	202	100	53	TAK	5 129
SCRB15	15	33	358	552	420	216	100	53	TAK	5 344
SCRB16	16	34	382	576	448	230	100	53	TAK	5 556
SCRB17	17	36	407	600	476	244	100	53	TAK	5 983

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

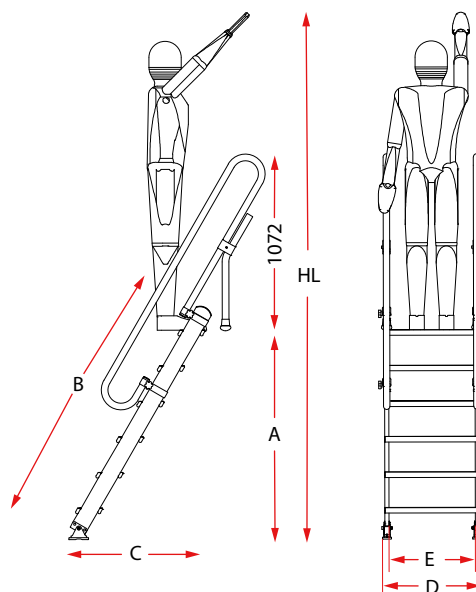

Wariant

BRS.04



Poręcze (wariant).

Do każdego zakupionego produktu poręcze standardowe są dołączane bez dodatkowych opłat. Klient ma również możliwość wyboru zamiennie poręczy o kodzie BRS.04 w cenie 1 zł netto.

AKCESORIA

CENA (PLN)

BRS.04

1

SUPER TELES



Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa ze stabilizatorami.



OPCJONALNIE




Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	ŁADOWNOŚĆ (kg)	A* (cm)	B (cm)	B2 (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	H (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN)
TELES.T4S	8+8	12	150	378	200	293	56	72,5	21	130	415	1 330
TELES.T5S	10+10	14	150	428	228	346	61	77,5	21	158	471	1 544
TELES.T6SA	12+12	16	150	486	286	453	63	121	21	185	586	3 075

■ KOTWIENIE ZALECANE
* ŁĄCZNIE Z PORĘCZĄ ORAZ STOPNIEM STABILIZATOR W STANDARDZIE

Z PORĘCZĄ I STOPNIEM

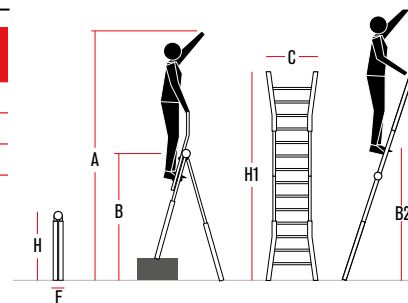

Części zamienne

2TAP.30X30R



Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm.

2TAPP78S



Stopka zewnętrzna lewa.

2TAPP78D



Stopka zewnętrzna prawa.

P53



Przegub automatyczny 4-stopniowy. (Wymiana tylko u producenta).

2CINTA.44



Pas bezpieczeństwa.

P27



Blokada drabiny.

RTELES

STA-SUPERTELES



Akcesoria

TELES-GANC



Wieszak do drabiny.

B RTELES



Poręcz / dodatkowy podest.

AKCESORIA

CENA (PLN)

B RTELES 456

TELES-GANC 75

CZĘŚCI ZAMIENNE

CENA (PLN)

2TAP.30X30R 5

2TAPP78S 21

2TAPP78D 21

P53 215


2CINTA.44 21

P27 96

RTELES 215

STA-SUPERTELES 342

Super profesjonalna drabina z 13 cm stopniami.




Super profesjonalna drabina z 8 cm stopniami.



Specyfikacja techniczna


ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
SDOMUS03	3	7	266	66	37	48	14	82	142	679
SDOMUS04	4	8	288	88	37	50	14	86	162	907
SDOMUS05	5	9	310	110	37	53	14	102	185	1 038
SDOMUS06	6	10	331	131	37	55	14	118	208	1 132
SDOMUS07	7	11	353	153	37	58	14	135	230	1 316
SDOMUS08	8	13	375	175	37	60	14	151	254	1 469
SDOMUS09	9	14	397	197	37	63	14	167	277	1 630
SDOMUS10	10	16	419	219	37	65	14	181	301	1 772
SDOMUS12	12	18	463	263	37	70	14	214	347	2 030

*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

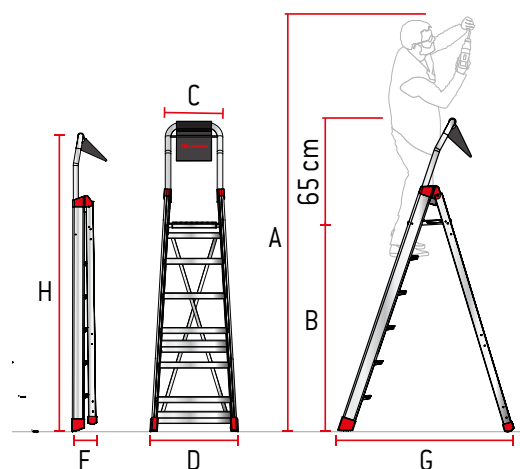

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
LADY3	3	7	266	66	37	48	14	82	142	623
LADY4	4	7,3	288	88	37	50	14	86	162	705
LADY5	5	8,5	310	110	37	53	14	102	185	792
LADY6	6	9,3	331	131	37	55	14	118	208	984
LADY7	7	11	353	153	37	58	14	135	230	1 055
LADY8	8	12	375	175	37	60	14	151	254	1 149
LADY9	9	13,5	397	197	37	63	14	167	277	1 259
LADY10	10	16	419	219	37	65	14	181	301	1 438
LADY12	12	18	463	263	37	70	14	214	347	1 596

*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

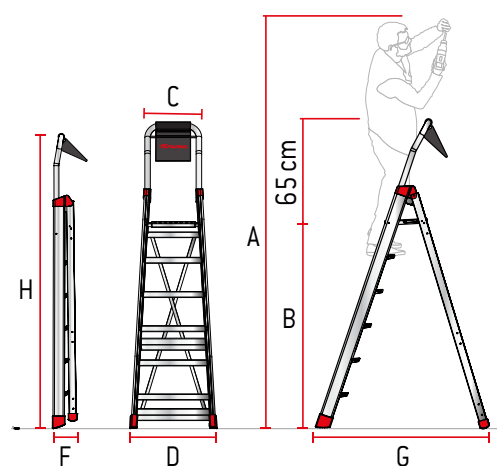

CZĘŚCI DO DRABIN DOMUS I LADY

Części zamienne

P29A



Stopki przednie (2 szt.).

P43



Stopki tylne (2 szt.).

P32

Złączka do Lady i Domus (2 szt.).
Wymiana tylko u producenta.

P34



Torba na narzędzia do Lady, Domus

CZĘŚCI
ZAMIENNECENA
(PLN)

P29A

78

P43

78

P32

116

P34

94

2TAPDOMUS.DX

5

2TAPDOMUS.SX

5

2TAPDOMUS.DX

Zaślepka do szczelbą
prawa (tyko do DOMUS).

2TAPDOMUS.SX

Zaślepka do szczelbą
lewa (tyko do DOMUS).

Akcesoria

BR.LADY1

Poręcze drabiny Lady/
Domus 06-08.

BR.LADY2

Poręcze drabiny Lady/
Sdomus 09-10.

BR.LADY3

Poręcze drabiny Lady/
Domus 12.

LADY/R

Samoblokujące się koła.
Można stosować tylko do
modeli 03, 04 i 05 (4 szt.).

AKCESORIA

CENA
(PLN)

BR.LADY1

422

BR.LADY2

422

BR.LADY3

422

LADY/R

844

P63

65

TELES-GANC

75

P63

Wieszak na ścianę
do drabiny.

TELES-GANC

Wieszak na ścianę
do drabiny.

ND




Drabina dwustronna z głębokimi stopniami.



Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	H1 (cm)	NORMA	CENA (PLN)
S2140ND	6+6	9	280	38	52	18	129	131	145	EN 131-1	1 065
S2185ND	8+8	11	320	38	57	18	158	173	191	EN 131-1	1 299
S2230ND	10+10	13	340	38	62	18	190	216	237	EN 131-1	1 586
S2280ND	12+12	16	420	38	67	18	208	271	282	EN 131-1	3 228

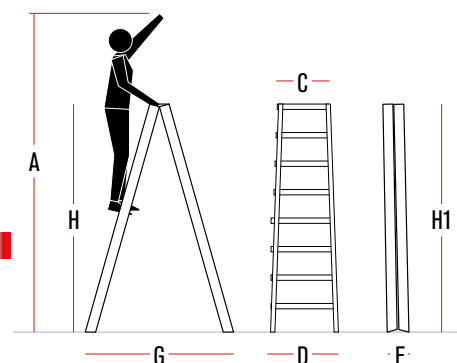

Części zamienne

P29A



CZĘŚCI ZAMIENNE

CENA (PLN)

P29A

78

Stopka prawa, lewa (2szt.).

ND / NDL





Profesjonalny stołek dwustronny o szerokości 40 cm, 60 cm.



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	E (cm)	H (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN)
S2050ND	2+2	4	223	40	42	18	50	43	52	478
S2070ND	3+3	5	245	40	45	18	72	65	75	642
S2095ND	4+4	6,7	267	40	48	18	82	87	98	797
S2050NDL	2+2	4,6	223	60	62	18	50	43	52	538
S2070NDL	3+3	6	245	60	67	18	72	65	75	735
S2095NDL	4+4	7,5	267	60	82	18	82	87	98	920

*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ
L - POWIEKSZONY PODEST

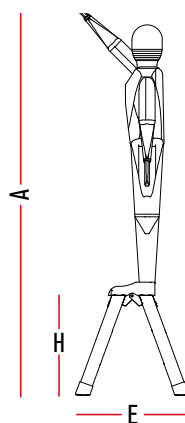

Części zamienne

P29A

CZĘŚCI
ZAMIENNECENA
(PLN)

P29A

78

Stopka prawa, lewa (2szt.)

PCS



Profesjonalna platforma z aluminiowym podestem, dostępna w standardowym rozmiarze i z możliwością dostosowania.





SKONFIGURUJ
PRODUKT



Specyfikacja techniczna


ART.	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
PCS	3	50	30	56	37	20	2 694

* SZCZEGÓŁY W KONFIGURATORZE

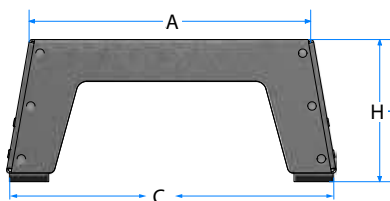

Akcesoria

PCS.RAL



Nakładka obwodowa
w kolorze czarnym
i żółtym.

ET.METAL



Grawerowana
tabliczka.

AKCESORIA

CENA (PLN)

PCS.RAL	2 694
ET.METAL	455

Aluminiowe schody o wysokim stopniu.



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
SGA02	2	3,5	250	50	48	55	56	921
SGA03	3	6	275	75	48	62	80	1 357
SGA04	4	10,7	298	98	48	62	103	1 794
SGA02.L	2	6	250	50	60	67	56	1 113
SGA03.L	3	8	275	75	60	74	80	1 563
SGA04.L	4	13	298	98	60	74	103	2 079

Części zamienne

2TAPP35E




Stopka zewnętrzna
czarna Ø 35 mm.

2TAPPD35



Zaślepka na rurkę,
czarna, Ø 35 mm.

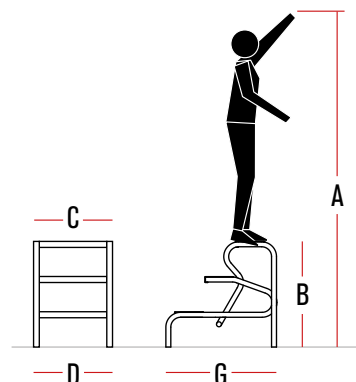CZĘŚCI
ZAMIENNECENA
(PLN)

2TAPP35E 5

2TAPPD35 5

SGP



Profesjonalne schody z anodyzowanego aluminium ze stopniami z aluminium oraz drabina SGP05.P.17



Specyfikacja techniczna


ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	B1 (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN)
SGP02.P.17	2	7	250	50	/	50	18	81	88	65	1 480
SGP03.P.17	3	9	275	75	/	50	18	106	122	92	1 609

BEZ PORĘCZY

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	B1 (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN)
SGP03.P.17	3	11	273	73	63	56	18	90	169	137	1 789
SGP04.P.17	4	13	298	98	63	57	18	110	197	161	1 872
SGP05.P.17	5	15	323	123	63	59	18	131	225	186	2 326

Z PORĘCZAMI

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

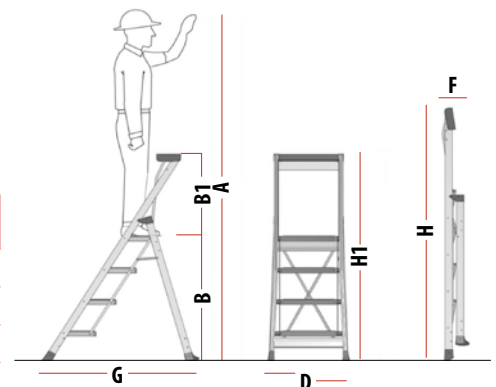

Części zamienne



CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
P67	35
P67A	35

Stopki przednie (2 szt.).

Stopki tylne (2 szt.).

Akcesoria



AKCESORIA	CENA (PLN)
LADY-GANC	70

Wieszak do drabiny.

SGS



Składana platforma robocza.







Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	CENA (PLN)
SGS2	2	12	49	33	120	155	42	21	1 469
SGS3	3	17	77	33	120	183	70	30	1 712

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

■ JEDNA PORĘCZ W STANDARDZIE

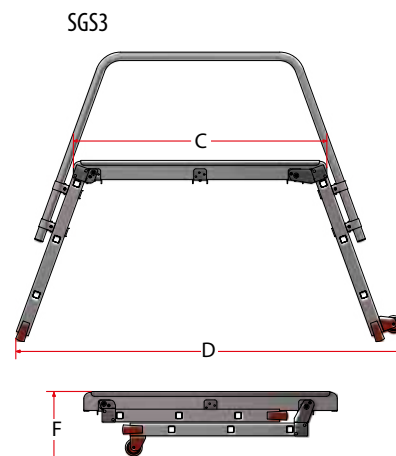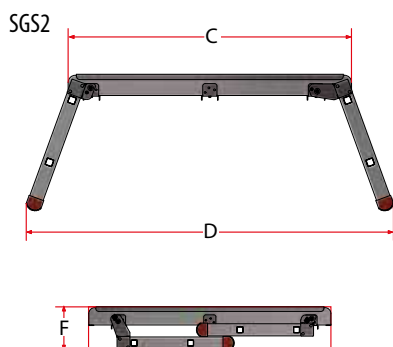

Akcesoria

BRA2-S



Dodatkowa poręcz do modelu SGS3 oraz możliwość dokupienia poręczy do modelu SGS2.

Poręcz do modelu SGS3 jest w STANDARDZIE

AKCESORIA

CENA (PLN)

BRA2-S

297

CM50



Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysłu.



40x40 cm



18 cm



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
CM50.02	2	6	242	42	50	60	30	77	103	1 917
CM50.03	3	7,5	268	68	50	60	30	100	129	2 190
CM50.04	4	10	294	88	50	60	30	121	155	2 463

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Części zamienne

2TAPP100E



Stopka 100 mm
zewnętrzna.

2TAPP60I




Stopka 60 mm
wewnętrzna.

ZS.84



Zestaw naprwczy.

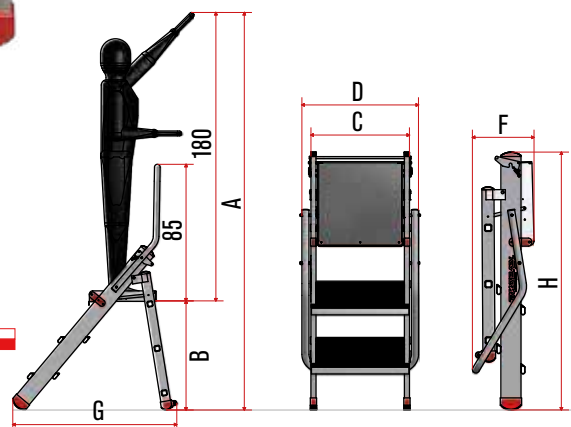

ART.

CENA
(PLN)

2TAPP60I

16

2TAPP100E

24


ZS.84

210

CM60



Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysłu.

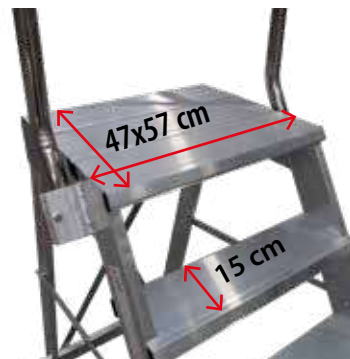


Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	CENA (PLN)
CM4	4	12	298	57	82	107	98	-	1 469
CM4P	4	15	298	57	82	107	98	98	2 341
CM4L	4	13	298	57	82	125	98	-	1 664
CM4LP	4	15	298	57	82	125	98	110	2 536
CM4LPR	4	18	298	57	82	125	98	110	3 706
CM4PR	4	19	298	57	82	107	98	98	3 511
CM5P	5	16,5	323	57	82	128	123	98	2 369
CM5LP	5	19,5	323	57	82	146	123	110	2 564
CM5LPR	5	21,5	323	57	82	146	123	110	3 734
CM5PR	5	23	323	57	82	128	123	98	3 539

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

R - Koła
P - Poręcz
L - Powiększony podest

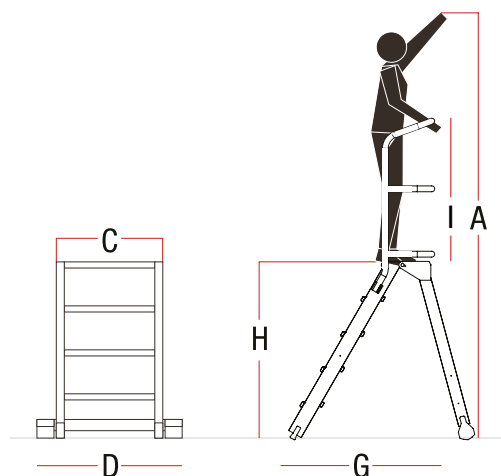

Części zamienne

P1	P52	P55	BRAC.CM	CM.R	2KIT.ZPIAT.CM	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
						P1	176
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	Poręcz do drabin CM.	Samoblokujące kółka Ø 80 mm (4 szt. z mocowaniem).	Blokada rozwarcia drabiny (komplet zawiasów).	P52	248
P22						P55	109
						BRAC.CM	872
Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).						CM.R	1 170
						2KIT.ZPIAT.CM	118
						P22	41

COMPACT XS 160

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 160 cm.



Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²

EN 1004:2005



A



A+KIT



A+B



A+B+C



A+B+C+D



EN 1004:2005

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 160 cm

	WYSOKOŚĆ / MODEL	COM160XS.A	COM160XS.KIT	COM160XS.A.KIT	COM160XS.B	COM160XS.AB	COM160XS.C	COM160XS.ABC	COM160XS.D	COM160XS.ABCD
	H2 (m)	2,6		2,9		3,7		5,7		7,6
	H1 (m)	1,9		2,0		2,8		4,7		6,7
	H (m)	0,6		0,9		1,7		3,7		5,3
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	31,5			22		27		28	
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
PS75160.6.40	Składana podstawa 0.75x1.6 (m)	1		1		1		1		1
F75200.40	Rama 0.75x2.0 (m)						2	2	2	4
RB160E	Podest z klapą	1		1		1		1	1	2
T7525.40	Rama szczytowa		2	2						
T75.40	Rama szczytowa				2	2		2		2
TF160E	Bortnica długa				2	2		2		2
TF75E	Bortnica krótka				2	2		2		2
P160	Poręcz				2	2		2		2
TR160.40	Stężenie poziome		3	3	1	1		1	2	3
D160.40	Stężenie ukośne						3	3	2	5
STAB1.40	Stabilizator						4	4		4
CENA (PLN)		2 197	738	2 935	1 996	4 193	3 130	7 323	2 566	9 889

COMPACT XS 180

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm.



Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²
EN 1004:2005



A



A+KIT




A+B



A+B+C




A+B+C+D

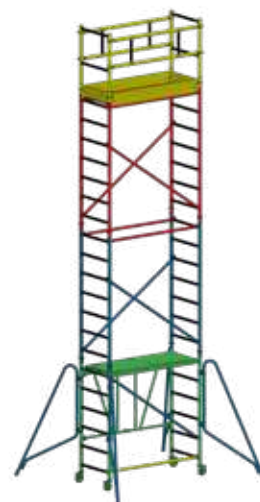

EN 1004:2005

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm

	Wysokość/Model	COM180XS.A	COM180XS.KIT	COM180XS.A.KIT	COM180XS.B	COM180XS.AB	COM180XS.C	COM180XS.ABC	COM180XS.D	COM180XS.ABCD
	H2 (m)	2,6		2,9		3,7		5,7		7,6
	H1 (m)	1,9		2,0		2,8		4,7		6,7
	H (m)	0,6		0,9		1,7		3,7		5,6
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	36			24		38		36	
Kod / Code	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość/
PS75180.6.40	Składana podstawa 0.75x1.8 (m)	1		1		1		1		1
F75200.40	Rama 0.75x2.0 (m)						2	2	2	4
RB180E	Podest z klapą	1		1		1		1	1	2
T7525.40	Rama szczytowa		2	2						
T75.40	Rama szczytowa				2	2		2		2
TF180E	Bortnica długa				2	2		2		2
TF75E	Bortnica krótka				2	2		2		2
P180	Poręcz				2	2		2		2
TR180.40	Stężenie poziome		3	3	1	1		1	2	3
D180.40	Stężenie ukośne						3	3	2	5
STAB1.40	Stabilizator						4	4		4
CENA (PLN)		2 422	810	3 232	2 142	4 564	3 196	7 760	2 734	10 494

TOP FLEX XS

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 160, 75 x 180 cm bez składanej ramy.




Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²
EN 1004:2005



EN 1004:2005

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 160 cm bez składanej ramy

	Wysokość/Model	S160XS-23	S160XS-34	S160XS-43	S160XS-54	S160XS-63	S160XS-74
	H2 (m)	3,00	4,12	4,96	6,08	6,92	8,04
	H1 (m)	2,31	3,43	4,27	5,39	6,23	7,35
	H (m)	1,00	2,12	2,96	4,08	4,92	6,04
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	45	71	98	109	130	144
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200.40	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6
F75100.40	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2
P160	Poręcz		2	2	2	2	2
TR160.40	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	4
D160.40	Stężenie ukośne	1	1	2	4	4	6
RB160E	Podest z klapą	1	1	1	1	2	2
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2
TF160E	Bortnica długa		2	2	2	2	2
STAB1.40	Stabilizator			4	4	4	4
R125REG	Koło regulowane Ø 125 (mm)	4	4	4	4	4	4
CENA (PLN)		3 372	5 432	7 510	8 562	9 776	11 128
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia					
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia					
		Można zamontować zestaw do pracy na schodach					



EN 1004:2005

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm bez składanej ramy

	Wysokość/Model	S180XS-23	S180XS-34	S180XS-43	S180XS-54	S180XS-63	S180XS-74
	H2 (m)	3,00	4,12	4,96	6,08	6,92	8,04
	H1 (m)	2,31	3,43	4,27	5,39	6,23	7,35
	H (m)	1,00	2,12	2,96	4,08	4,92	6,04
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	45	71	98	109	130	144
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200.40	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6
F75100.40	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2
P180	Poręcz		2	2	2	2	2
TR180.40	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	4
D180.40	Stężenie ukośne	1	1	2	4	4	6
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	1	2	2
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2
STAB1.40	Stabilizator			4	4	4	4
R125REG	Koło regulowane Ø 125 (mm)	4	4	4	4	4	4
CENA (PLN)		3 518	5 700	7 800	8 896	10 186	11 630
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia					
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia					
		Można zamontować zestaw do pracy na schodach					

Zestawy do pracy na schodach

Do wieży jezdnej o wymiarach 75 x 160 cm. Kod: KIT.SCHODY160XS

KOD	OPIS	KIT SCHODY
F75050.40	Rama XS 0.75x0.50 (m)	1
F75075.40	Rama XS 0.75x0.75 (m)	1
F75100.40	Rama XS 0.75x1.00 (m)	1
D160.AD.40	Stężenie ukośne KIT	2
VR.P	Podstawa ze śrubą obrotową do regulacji	2
ATTACH.40	Obejma obrotowa Ø 40	2
CENA (PLN)		2 047

Do wieży jezdnej o wymiarach 75 x 180 cm. Kod: KIT.SCHODY180XS

KOD	OPIS	KIT SCHODY
F75050.40	Rama 0.75x0.50 (m)	1
F75075.40	Rama 0.75x0.75 (m)	1
F75100.40	Rama 0.75x1.00 (m)	1
D180.AD.40	Stężenie ukośne KIT	2
VR.P	Podstawa ze śrubą obrotową do regulacji	2
ATTACH.40	Obejma obrotowa Ø 40	2
CENA (PLN)		2 075

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1

Bezpieczne w montażu wieże jezdne 75 x 105 cm.



Haki do umieszczania ram poręczy podczas montażu.



Maksymalna kompaktowość i łatwość przemieszczania.



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 105 cm

	Wysokość/Model	M-25	M-37	M-48	M-59	M-70
	H2 (m)	3,24	4,36	5,48	6,6	7,72
	H1 (m)	2,55	3,67	4,79	5,91	7,03
	H (m)	1,2	2,36	3,48	4,6	5,72
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	46	57	90	101	121
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)	4	6	8	10	12
TR105N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2
P105N	Poręcz	3	4	6	7	9
RB105	Podest z klapą	1	1	2	2	3
TF75.105	Komplet bortnic	1	1	1	1	1
R125S	Koła nieregulowane Ø 125 (mm)	4	4	4	4	4
STAB1.TEL	Stabilizator teleskopowy			4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		6 394	7 839	13 298	14 743	17 486
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia				
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia				

TOP SYSTEM


Wieże jezdne o szerokości 75 cm.

faraone®



Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²

EN 1004:2005

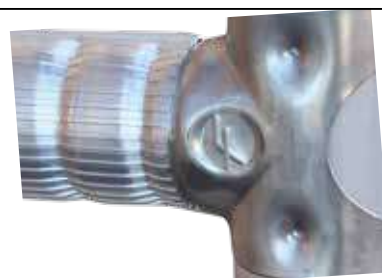


Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.



Antypoślizgowe podesty oraz włazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości.



Koła regulowane Ø 200 mm.

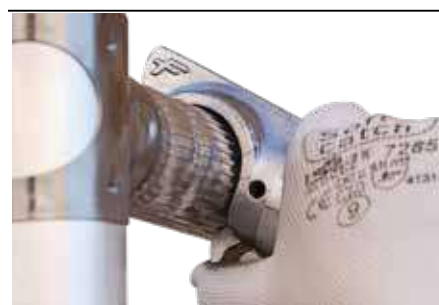

Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.


A1

KOŁO
WHEEL
Ø 200MAX KG
280

EN 1004:2005

Wymiary podstawy 75 x 180 cm



	Wysokość/Model	A1-24	A1-34	A1-44	A1-54	A1-64	A1-74	A1-84	A1-94	A1-104	A1-114
	H2 (m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
	H1 (m)	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
	H (m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	45,7	67,3	93,9	124,5	163,8	173,6	184,4	194,4	230,3	240,1
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)			2		2		2		2	
P180	Poręcz		2	2	2	4	4	4	4	6	6
T75	Rama szczytowa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR180	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6
D180	Stężenie ukośnie	1	1	2	4	4	4	6	6	6	6
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator			4	4	4	4	4	4	4	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	4	4	4	4	6	6
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	4	4	4	4	6	6
CENA (PLN)		4 790	6 758	9 958	10 802	13 790	14 274	15 766	16 598	19 586	20 070
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

B1

KOŁO
WHEEL
Ø 200MAX KG
360

EN 1004:2005

Wymiary podstawy 75 x 245 cm



	Wysokość/Model	B1-24	B1-34	B1-44	B1-54	B1-64	B1-74	B1-84	B1-94	B1-104	B1-114
	H2 (m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
	H1 (m)	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
	H (m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	52,6	79,6	106,2	137,6	187,8	198,2	210	220,4	266,6	277
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)			2		2		2		2	
P245	Poręcz		2	2	2	4	4	4	4	6	6
T75	Rama szczytowa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR245	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6
D245	Stężenie ukośnie	1	1	2	4	4	4	6	6	6	6
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator			4	4	4	4	4	4	4	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	4	4	4	4	6	6
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	4	4	4	4	6	6
CENA (PLN)		5 286	7 432	10 640	11 500	15 118	15 602	17 146	18 014	21 632	22 116
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1

CENNIK NETTO (PLN)

TOP SYSTEM SAFETY

DOTACJA
ZUS

Wieże jezdne o wymiarze 75 cm z bezpiecznym systemem montażu.

faraone®



Klasa 3
200 kg/m²
Class 3
200 kg/m²
PN EN 1004-1:2021



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT




Uchwyt do montażu poręczy
wyprowadzających.



PN EN 1004-1:2021


Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSA-23	MSA-35	MSA-43	MSA-54	MSA-63	MSA-74	MSA-82	MSA-93	MSA-102	MSA-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	62,3	92,1	119,5	154,6	161	196,1	202,5	237,6	244	279,1
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P180N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR180N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		5 671	10 851	11 692	14 798	15 282	18 745	19 229	22 335	22819	26 282
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość /Model	MSB-23	MSB-35	MSB-43	MSB-54	MSB-63	MSB-74	MSB-82	MSB-93	MSB-102	MSB-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	68,8	104,8	132,6	175,2	181,6	224,2	230,6	273,2	279,6	322,2
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		6 214	11 692	12 558	16 356	16 840	21 020	21 504	25 302	25 786	29 966
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

TOP SYSTEM

Wieże jezdne o szerokości 135 cm.

faraone®



100%
MADE IN POLAND

STOPIEN
BEZPIECZENSTWA
DEGREE
OF SAFETY

★★★★
A



EN 1004:2005

Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.



Antypoślizgowe podesty oraz włazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości.



Koła regulowane Ø 200 mm.




Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



EN 1004:2005

Wymiary podstawy 135 x 180 cm




	Wysokość /Model	D1-24	D1-34	D1-44	D1-54	D1-64	D1-74	D1-84	D1-94	D1-104	D1-114
	H2 (m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
	H1 (m)	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
	H (m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	62,1	90,1	119,1	149,3	210,2	219,6	233	242,4	299,9	309,3
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)			2		2		2		2	
P180	Poręcz		2	2	2	4	4	4	4	6	6
T135	Rama szczytowa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR180	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6
D180	Stężenie ukośnie	1	1	2	4	4	4	6	6	6	6
R200	Koło regulowane 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator			4	4	4	4	4	4	4	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
R180E	Podest bez kłapy	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	4	4	4	4	6	6
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	4	4	4	4	6	6
CENA (PLN)		5 939	8 015	11 381	12 361	16 388	17 008	18 666	19 634	23 661	24 281
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



EN 1004:2005

Wymiary podstawy 135 x 245 cm



	Wysokość/Model	E1-24	E1-34	E1-44	E1-54	E1-64	E1-74	E1-84	E1-94	E1-104	E1-114
	H2 (m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
	H1 (m)	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
	H (m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	76	109,4	138	169,4	248,2	258,2	272,2	282,4	357,2	367,2
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)			2		2		2		2	
P245	Poręcz		2	2	2	4	4	4	4	6	6
T135	Rama szczytowa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR245	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6
D245	Stężenie ukośnie	1	1	2	4	4	4	6	6	6	6
R200	Koło regulowane 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator			4	4	4	4	4	4	4	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
R245E	Podest bez kłapy	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	4	4	4	4	6	6
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	4	4	4	4	6	6
CENA (PLN)		6 753	9 007	12 381	13 377	18 352	18 972	20 682	21 686	26 661	27 281
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1

TOP SYSTEM SAFETY



Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²

PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarze 135 cm z bezpiecznym systemem montażu.



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT



Uchwyt do montażu poręczy
wyrzadzających.



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 135 x 180 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSD-23	MSD-35	MSD-43	MSD-54	MSD-63	MSD-74	MSD-82	MSD-93	MSD-102	MSD-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	78,7	110,9	137,9	189,8	195,8	247,7	253,7	305,6	311,6	363,5
Kod	Opis	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P180N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR180N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
R180E	Podest bez kłapy	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		6 820	12 192	13 169	17 288	17 908	22 384	23 004	27 123	27 743	32 219
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 135 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSE-23	MSE-35	MSE-43	MSE-54	MSE-63	MSE-74	MSE-82	MSE-93	MSE-102	MSE-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	92,2	130,6	158	224,4	230,4	296,8	302,8	369,2	375,2	441,6
Kod	Opis	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
R245E	Podest bez kłapy	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		7 681	13 351	14 353	19 482	20 102	25 613	26 233	31 362	31 982	37 493
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

TOP SYSTEM SAFETY ZE SCHODAMI



Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²

PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi i bezpiecznym systemem montażu.



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**




PATENT

Uchwyt do montażu poręczy
wyprzedzających.



PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi

	Wysokość / Model	G1-54	G1-74	G1-94	G1-114
	H2 (m)	6,4	8,4	10,4	12,4
	H1 (m)	5,4	7,4	9,4	11,4
	H (m)	4,4	6,4	8,4	10,4
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	175	205	240	275
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	3	5	7	9
FA135200-1	Rama 1.35x2.0 (m)	1	1	1	1
SC180	Schody	2	3	4	5
P180N	Bezpieczna barierka	2	2	2	2
CC180	Poręcz krótka 180 (cm)	1	1	1	1
CL180	Poręcz długa 180 (cm)	1	2	3	4
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)	2	2	2	2
TR180N	Stężenie poziome	5	5	6	7
D180N	Stężenie ukośne	1	1	1	1
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator	4	4	4	4
RB180ES	Podest z klapą	1	1	1	1
R180E	Podest bez kłapy	1	1	1	1
TF180E	Bortnica długa	2	2	2	2
TF135E	Bortnica krótka	2	2	2	2
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1
CENA (PLN)		20 866	25 188	29 848	34 508
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia		Z kotwieniem	
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia			

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE

UWAGA: Do użytku wewnętrznego bez kotwienia, w niektórych konfiguracjach, konieczne jest zastosowanie balastu, jak wskazano w instrukcji rusztowań przejezdnych.




Łatwy i wygodny dostęp do podestu dzięki wewnętrznym schodom.



Łatwe i bezpieczne wejście.



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Głębokie stopnie 8 cm zapewniają dużą wytrzymałość i maksymalne bezpieczeństwo.



Nowe złącza ze stali nierdzewnej bez spoin zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.



Stopień wejściowy GR1

KOMPONENTY DO WIEŻ JEZDNYCH

P	Poręcz	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		P160	392	3,3	1,6
		P180	425	3,6	1,8
		P245	485	4,5	2,5

PN	Poręcz pozioma safety	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		P105N	661	3,0	1,42
		P180N	782	6,2	1,8
		P245N	902	7,2	2,5

MOUNT. SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		MOUNT. SAFETY	376	1,5	1,8

T	Rama nasadowa szczytowa	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		T75	261	2,4	0,75
		T75.40	261	2,2	0,75
		T7525.40	144	0,9	0,75
		T135	302	3,2	1,35

F75	Rama nasadowa 75 cm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ (m)
		F75100	392	3,8	1,0
		F75200	634	6,4	2,0
		F75050.40	237	1,9	0,5
		F75075.40	474	2,6	0,5
		F75100.40	368	3,5	1,0
		F75200.40	634	5,8	2,0

F135	Rama nasadowa 135 cm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ (m)
		F135100	475	5,3	1,0
		F135200	785	9,0	2,0

FA	Rama nasadowa z wejściem	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		FA135200-1	1066	9,2	1,35

PS	Składana podstawa	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		PS75160.6.40	1515	18,3	1,6
		PS75180.6.40	1664	19,7	1,8

R	Podest bez kłapy	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		R180E	847	14,8	1,8
		R245E	1165	20,6	2,5

RB	Podest z kłapą	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		RB105	637	11,0	1,05
		RB160E	682	11,6	1,6
		RB180E	758	12,9	1,8
		RB180ES	1220	12,9	1,8
		RB245E	1210	20,4	2,45

TF	Bortnica długa	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF105E	198	2,0	1,05
		TF160E	203	3,3	1,6
		TF180E	231	3,7	1,8
		TF245E	260	4,5	2,45

TF	Bortnica krótka	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF75E	67	1,0	0,75
		TF135E	80	1,7	1,35

TF	Komplet bortnic	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF75.105	682	7,8	0,75x1,05

TR	Stężenie poziome	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		TR105N	304	1,5	1,05
		TR160.40	150	1,0	1,6
		TR180.40	174	1,2	1,8
		TR180	174	1,5	1,8
		TR180N	338	1,7	1,8
		TR245	192	2,0	2,5
		TR245N	371	2,1	2,5

D	Stężenie ukośne	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		D160.40	158	1,2	2,0
		D180.40	180	1,4	2,2
		D180	180	1,7	2,2
		D180N	357	1,9	2,2
		D245	188	2,1	2,8
		D245N	382	2,2	2,8
		D160.AD.40	170	1,2	2,5
		D180.AD.40	184	1,6	2,7

STAB	Podpora stabilizująca	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		STAB1	559	4,3

STAB1	Podpora stabilizująca	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		STAB1.TEL	679	5,3

STAB1.40	Podpora stabilizująca	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		STAB1.40	347	1,9

R125	Koło nieregulowane ø 125 mm z hamulcem	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		R125E	135	1,3
		R125S	135	1,3

R125 REG	Koło regulowane ø 125 mm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		R125REG	241	3,0

R200	Koło regulowane ø 200 mm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		R200	559	7,1

	Klips zabezpieczeń do rusztowań	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		2CLIP.TR2	16	0,15


GR	Stopień wejściowy	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		GR1	126	2,2

SC	Schody z podestem	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		SC180	1624	13,0

CC	Poręcz	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		CC180	971	3,5

CL	Poręcz	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		CL180	1128	5,0

Z	Ciężarek balastowy	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		11.AK	384	15,0

ANCOR	Łącznik kotwiący	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		ANCOR.TOP	409 (2 szt)	3,2

VR	Podstawa ze śrubą do regulacji	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		VR.P	152	3,6

ATTACH	Obejma	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		ATTACH.40	162	1,5

ETYKIETY INFORMACYJNE WYMAGANE DO DRABIN

ETYKIETY DODATKOWE DO DRABIN – OPCJONALNE (ZALECANE PRZY WYMIANIE LUB USZKODZENIU).

Etykiety zawierają kluczowe informacje wymagane do bezpiecznego i zgodnego z normami użytkowania drabin: zastosowane normy, piktogramy bezpieczeństwa oraz dane identyfikacyjne produktu (m.in. model, numer seryjny, parametry techniczne). Ich obecność jest niezbędna do prawidłowej identyfikacji i bezpiecznej eksploatacji drabiny w miejscu pracy. W przypadku uszkodzenia lub braku etykiet zaleca się ich niezwłoczny zakup, ponieważ brak czytelnych oznaczeń może uniemożliwić dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z wymaganiami BHP i normami.

Kod produktu	Rodzaj etykiety	Wymiary	Cena netto / szt.	Opis
3ETIARGE	Etykieta produktu	40×240 mm	5,00 zł	Umożliwia identyfikację produktu oraz przekazuje najważniejsze informacje o nim
3ETI.USO	Etykieta z piktogramami	50×240 mm	5,00 zł	Umożliwia rozpoznanie zgodności produktu z obowiązującymi normami i wymaganiami bezpieczeństwa
3ETI.NORMA	Etykieta spełnionych norm	50×50 mm	2,00 zł	Umożliwia sprawdzenie, że drabina spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i może być bezpiecznie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem

**Etykieta z piktogramami
Kod 3ETI.USO**

**Etykieta spełnionych norm
kod 3ETI.NORMA**

**Etykieta produktu
kod 3ETIARGE**



ZESKANUJ KOD QR. POZNAJ TEMATY SZKOLEŃ AKADEMII FARAONE. WEJDŹ Z NAMI NA WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA:



ETYKIETY KONTROLI TECHNICZNEJ (FARAONE APP)

FARAONE®
PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI

DODATKOWE ZAMÓWIENIA ETYKIET DO KONTROLI DRABIN I PODESTÓW ROBOCZYCH.

W przypadku uszkodzenia lub zużycia etykiet klient może opcjonalnie domówić nowe oznaczenia.

Czytelne oznakowanie ułatwia kontrolę stanu technicznego oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Kod produktu	Rodzaj etykiety	Wymiary	Cena netto / szt.	Opis
3ETI.KT	Etykieta z kodem QR	30×120 mm	1,00 zł	Pozwala na szybkie dodanie sprzętu do systemu
3ETI.DATA	Etykieta z kalendarzem przeglądów	30×23 mm	1,00 zł	Umożliwia oznaczenie daty kolejnej kontroli
3ETI.ZŁOM	Etykieta „Do zezłomowania”	30×19 mm	1,00 zł	Informuje, że sprzęt nie nadaje się do dalszego użytku
3ETI.NAPRAWA	Etykieta „Do naprawy”	30×19 mm	1,00 zł	Informuje o konieczności naprawy sprzętu

Etykieta z kodem QR
kod 3ETI.KT



**REGULARNE
KONTROLE
ZGODNIE Z DYR.
2009/104/WE**

PLAC837225F
**TERMIN
NASTĘPNEJ
KONTROLI**

Etykieta z kalendarzem
przeglądów
kod 3ETI.DATA

1	2	3	4	5
12	25	26	27	6
11	10	9	8	7

Etykieta „do naprawy”
kod 3ETI.NAPRAWA



Etykieta „do zezłomowania”
kod 3ETI.ZŁOM



ZESKANUJ KOD QR. POZNAJ TEMATY SZKOLEŃ AKADEMII FARAONE. WEJDŹ Z NAMI NA WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA:


Faraone Poland sp. z o.o.

www.faraone.pl

www.elevah.com/pl

faraone.pl



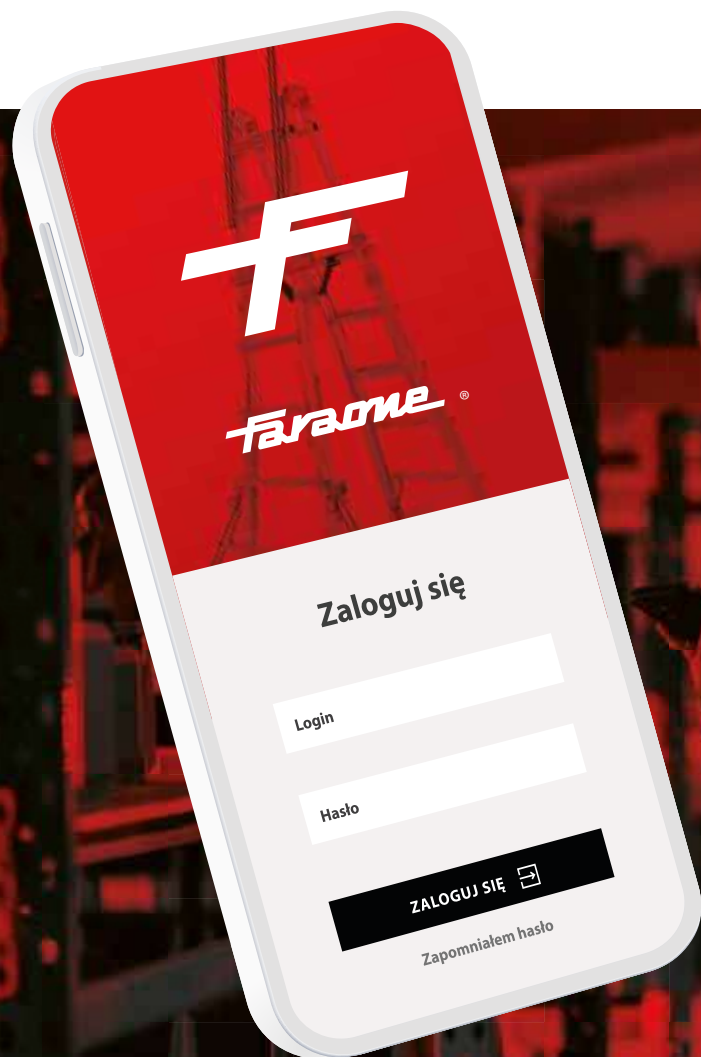

FARAONE APP

Bezpieczeństwo za złotówkę

▶ Google Play

🍏 App Store



FARAONE APP to pierwsza aplikacja mobilna, która w maksymalny sposób upraszcza i wspiera procesy zarządzania sprzętem do pracy na wysokości.

Dostępne zarówno na smartfony, jak i tablety narzędzie gwarantuje elastyczność i łatwy dostęp dla wszystkich użytkowników.

Naszym głównym celem jest minimalizowanie ryzyka wypadków oraz zapewnienie pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania ich obowiązków.

Faraone APP w pełni integruje się z produktami Faraone, umożliwiając kompleksowe zarządzanie sprzętem. Wszystkie niezbędne informacje o produkcie są łatwo dostępne po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na sprzęcie.



DZIAŁ SZKOLEŃ FARAONE



ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO



WARSZTATY I SZKOLENIA Z ZAKRESU:

- Prac na wysokości.
- Budowanie kultury bezpieczeństwa + warsztat action learning.
- Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA.
- Podstawy pierwszej pomocy psychologicznej po wypadku.


Szkolenia dedykowane dla:

- kadry zarządzającej pracownikami pracującymi na wysokości
- służb BHP ■ kierowników utrzymania ruchu
- kierowników linii produkcyjnych



POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ TECHNICZNO-HANDLOWEGO

faraone®

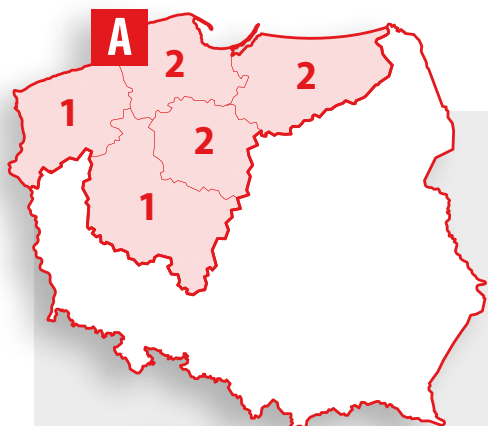

A1

ROBERT JESIOŁOWSKI

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ ZACHODNIOPOMORSKIE,
☑ WIELKOPOLSKIE

A2

KRZYSZTOF ZAWADA

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ POMORSKIE,
☑ KUJAWSKO-POMORSKIE,
☑ WARMIŃSKO-MAZURSKIE



B1

MARIAN DESKA

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ LUBUSKIE,
☑ DOLNOŚLĄSKIE,
☑ OPOLSKIE

B2

PAWEŁ KOŁODZIEJCZYK

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ ŁÓDZKIE,
☑ ŚWIĘTOKRZYSKIE,
☑ ŚLĄSKIE



C1

KIEROWNIK REGIONU: **C**

TOMASZ WIERZYŃSKI

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ PODLASKIE,
☑ MAZOWIECKIE,
☑ LUBELSKIE

C2

MARCIN KORCZAKOWSKI

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ MAŁOPOLSKIE,
☑ PODKARPACKIE



KOORDYNATOR DS. RELACJI
Z KLIENTAMI I SPRZEDAŻY

ANNA RUTA

TU DZIAŁAM NA CO DZIEŃ:

☑ PODLASKIE,
☑ MAZOWIECKIE,
☑ LUBELSKIE,
☑ PODKARPACKIE,
☑ MAŁOPOLSKIE

ZESKANUJ KOD QR I SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ TECHNICZNO-HANDLOWYM ZE SWOJEGO REGIONU:



ZUS DOTACJA

POMOŻEMY CI ZŁOŻYĆ WNIOSEK

na **2027**

ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ DZIĘKI DOTACJI ZUS!

Dowiedz się na jakie produkty Faraone można uzyskać
dofinansowanie w konkursie **ZUS na poprawę BHP**
w swojej organizacji. Poinformuj o tym swoich Klientów
i pomóż im **przygotować ofertę do wniosku.**

Dofinansowanie płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” to coroczny konkurs,
w którym produkty Faraone regularnie wygrywają, zbierając pozytywne oceny.

Wiele firm pozyskało dofinansowanie na produkty Faraone.

Niech wśród nich będą również Twoi Klienci!

FARAONE®
PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI

ZESKANUJ KOD QR I SPRAWDŹ OFERTĘ



Pobierz katalog:



Nasza marka:

ELEVAH®

Jesteśmy fundatorem:



**fundacja
kultury
bezpieczeństwa**